

使用說明書

TLZ-30C 漏電斷路器（漏電保護專用，衝擊波不動作型）

動作

- (1) 在使用時有發生異常的漏電達到額定感度電流時，會產生動作使電源斷路。
- (2) 電壓線及負載框架間引起絕緣破壞時，框架上漏電，可使漏電斷路器動作，達到防止感電作用。

特性

- (1) 高信賴性電子式－採用專用 IC，動作確實，信賴性高。
- (2) 具抗突波、雜訊干擾之優越特性－具有衝擊波不動作性能及抗突波，耐雜訊而不發生誤動作之優越特性。
- (3) 採用雙電壓形式：110V、220V兩種回路均適用。
- (4) 安裝簡單，直接用螺絲固定即可。

使用注意事項

- (1) 使用前先檢查負載回路容量及機器的絕緣狀態以後，再接上漏電斷路器。
- (2) 機器要使用前(請先按測試按鈕1~2次)以確認動作正常時再使用。
- (3) 產品本身為電子式漏電斷路器，如要試驗異極端子間的絕緣阻抗及耐電壓試驗時，回路檢出裝置必須切離才可試驗。

安裝注意事項

- (1) 導線插入端子後，螺絲必須鎖緊
鎖緊扭力：M5螺絲 18~22(kgf-cm)
使用線徑 5.5mm² 以下。
- (2) 電源側與負載側不可倒接使用。
- (3) 斷路器之底部覆蓋板，請勿拆除，以防感電。
- (4) 避免置於有異常之溫度、濕度、塵埃及具有腐蝕性氣體之場所。
- (5) 事故跳脫後，應先排除線路故障，再行使用。



產品RoHS資訊

請到網站 <https://tecoie.teco.com.tw/download/rohs>

東元電機股份有限公司

新竹縣新竹工業區中華路15號

TEL:(03)5981711

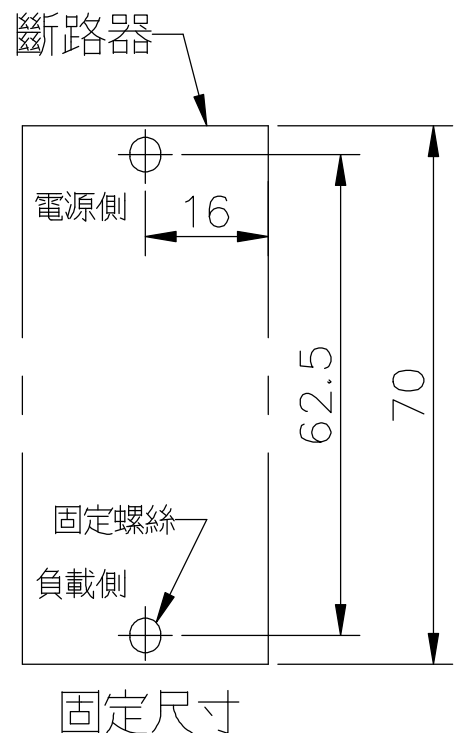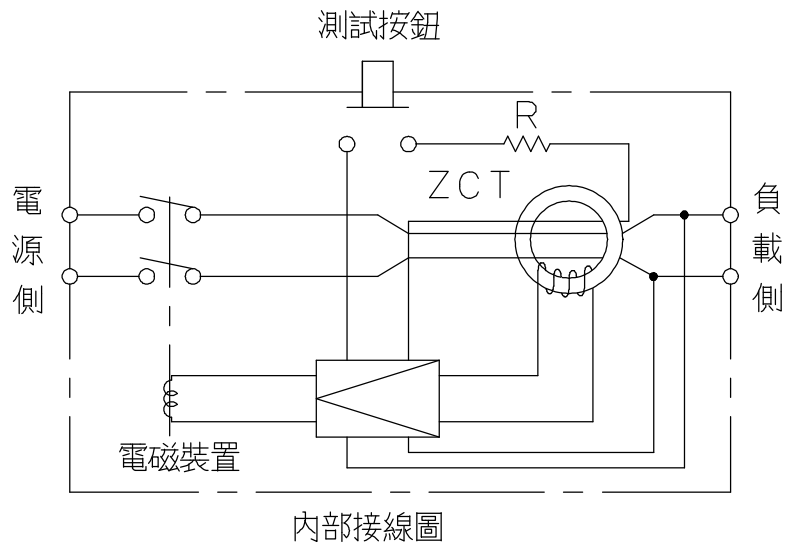

40A105A102