


參數表 | 四線二迴路導軌-3米 (3000mm)



圖片僅供參考，應以實物為準


|      |                        |
|------|------------------------|
| 產品型號 | PRO-0430               |
| 顏色   | 黑 / 灰 / 白              |
| 色號   | RAL 9005 / 7040 / 9016 |
| 材質   | 無氧銅+鋁                  |
| 最小包裝 | N/A                    |
| 每條淨重 | 2.55 kg                |
| 每箱包裝 | 6 PCS                  |
| 每箱毛重 | 15.91 kg               |
| 外箱尺寸 | 3015*110*75 mm         |
| 參數   | 120V&277V/20A (US)     |

產品尺寸 (mm)

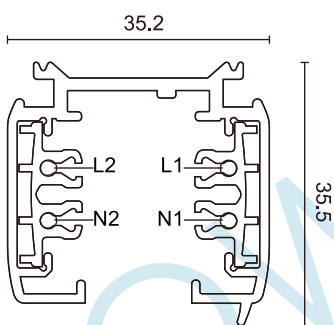


接線方式

四線二迴路導軌系統

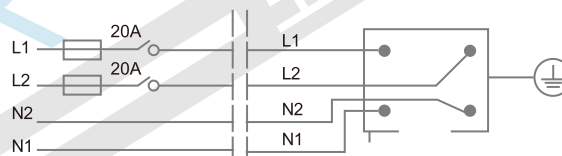

120&amp;277V 2\*20A Max.


軌道承重&amp;開孔

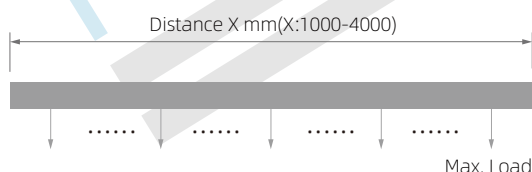


備註:  
每個安裝點最大100N  
每米最大有5個安裝點

| L / mm    | a / mm | b / mm | c / mm | d / mm | F Max./N |
|-----------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 1000-1499 | 125    |        |        |        | 300N     |
| 1500-2499 | 125    | 995    |        |        | 450N     |
| 2500-3499 | 125    |        | 914    | 1172   | 600N     |
| 3500-4000 | 125    |        | 1247   | 1506   | 600N     |


L= Track length

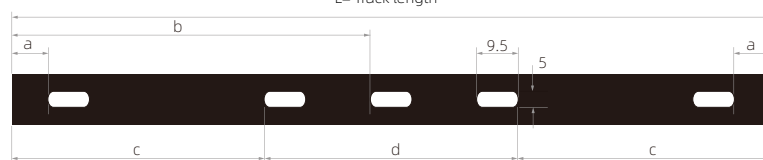


安裝示意 請在產品安裝前仔細閱讀本說明

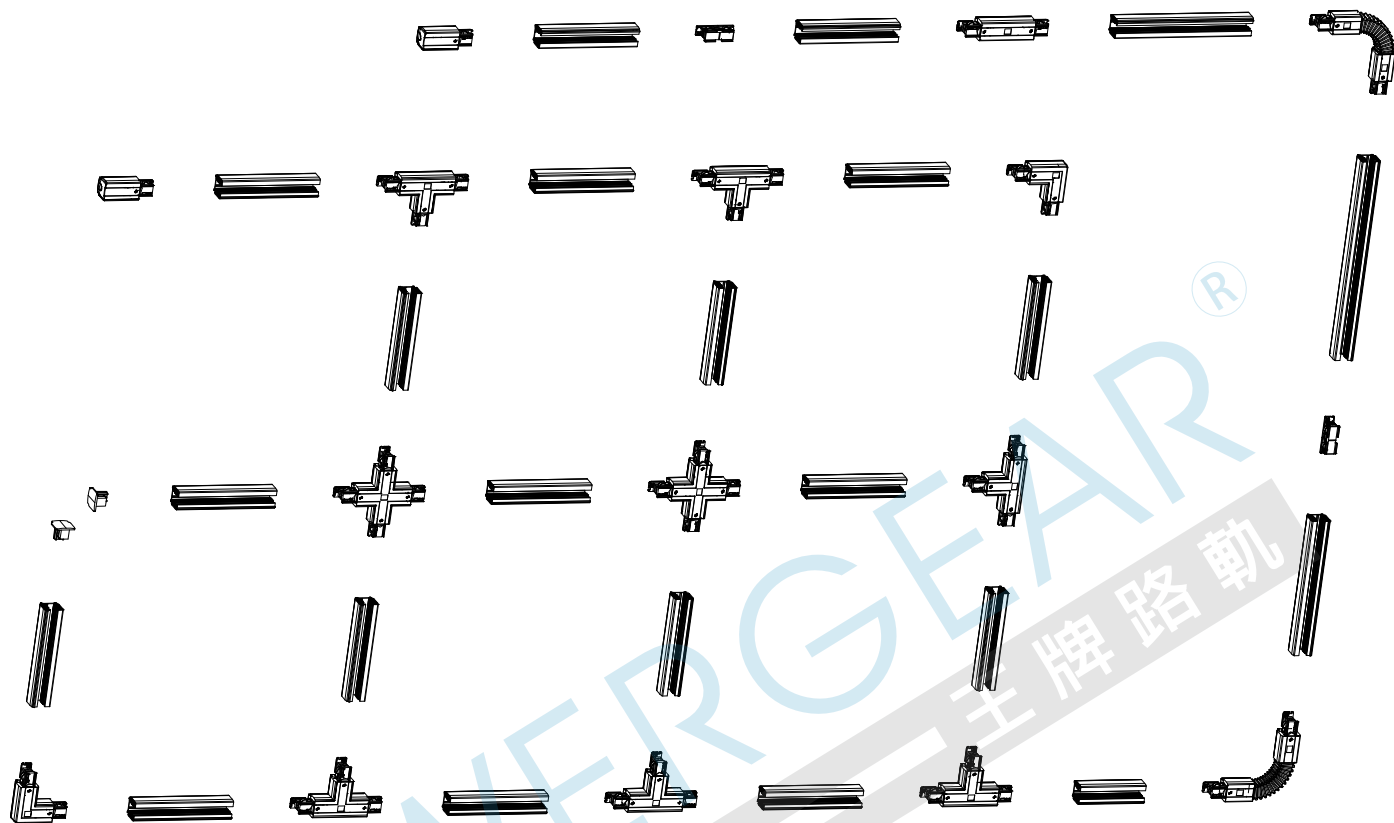

PRO-0410/20/30




PRO-2431L




PRO-2431R




PRO-0432




PRO-0433




PRO-2434




PRO-2435L




PRO-2436L1/L2




PRO-2436R1/R2



PRO-2437



PRO-2439



PRO-2435R



PRO-EZ0448



PRO-EZ0447




PRO-M142

MORE...


更多產品信息  
請及時聯絡我們!

安裝示意 請在產品安裝前仔細閱讀本說明


| L / mm    | a / mm | b / mm | c / mm | d / mm | F Max./N |
|-----------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 1000-1499 | 125    |        |        |        | 300N     |
| 1500-2499 | 125    | 995    |        |        | 450N     |
| 2500-3499 | 125    |        | 914    | 1172   | 600N     |
| 3500-4000 | 125    |        | 1247   | 1506   | 600N     |

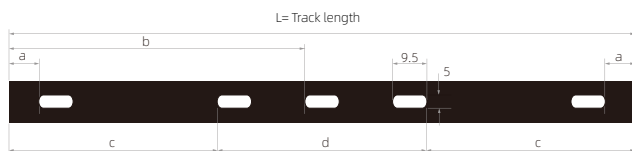


Track Length: 1-4m

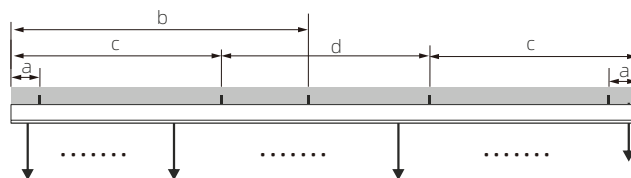



每個安裝點最大100N，每米最大有5個安裝點

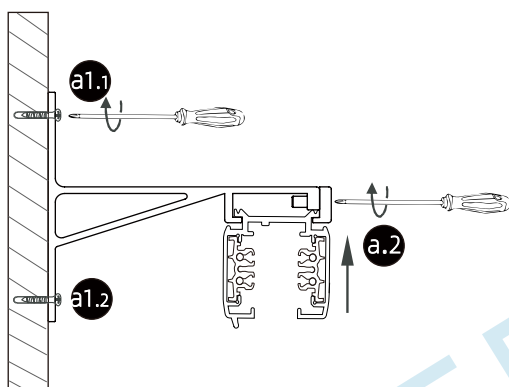






Track Length: 1-4m

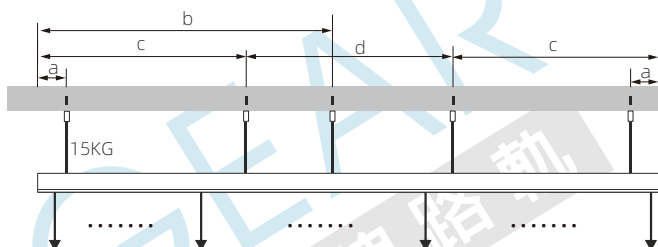

每個安裝點最大100N，每米最大有5個安裝點

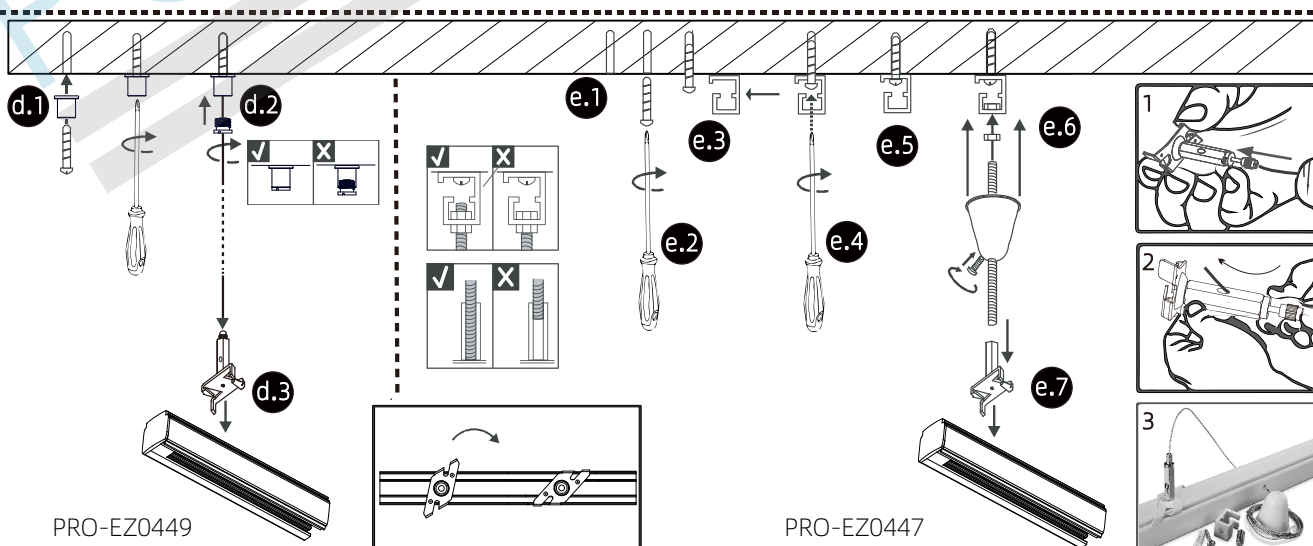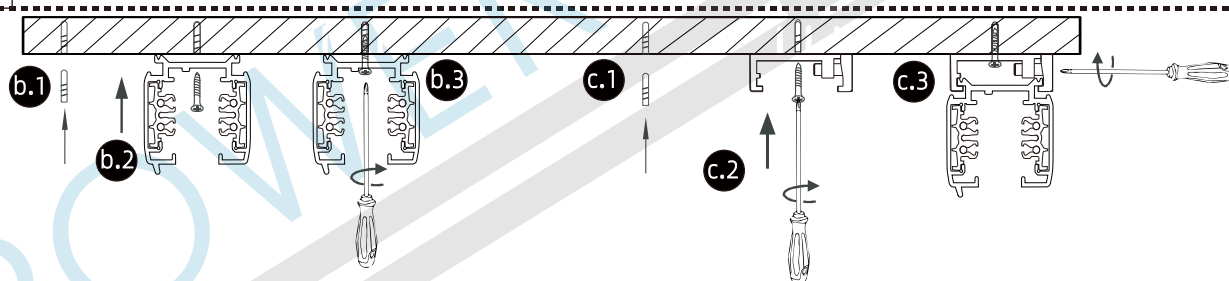


## 安裝示意 請在產品安裝前仔細閱讀本說明

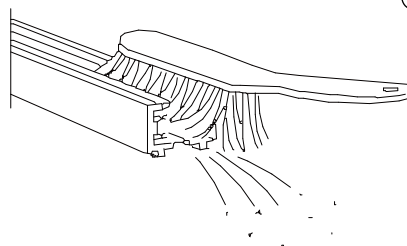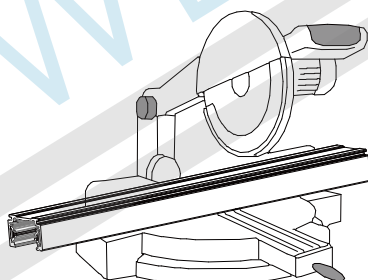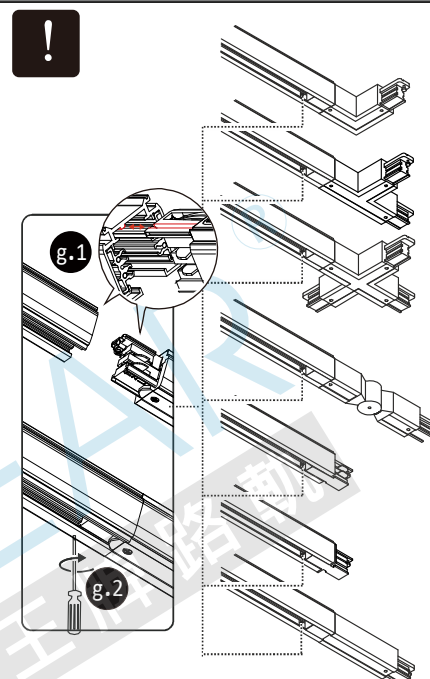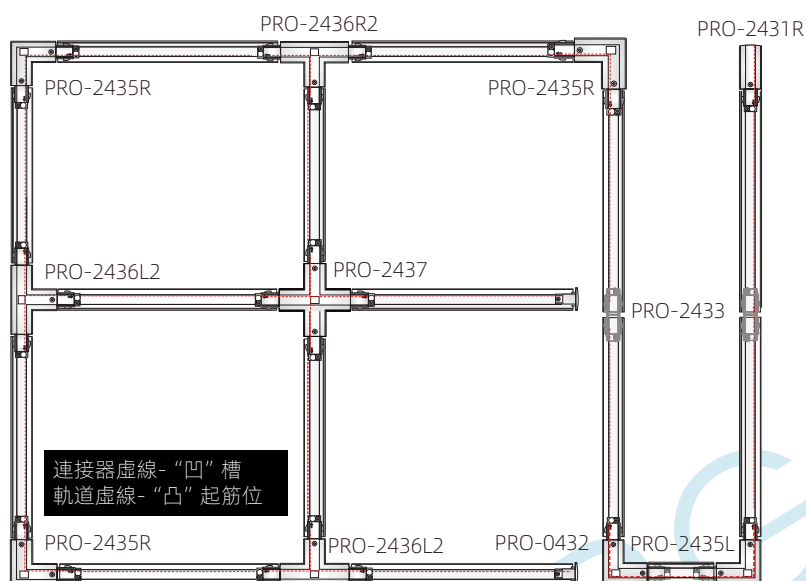

## 簡單故障排除

異常：路軌系統的迴路沒有電，或線電壓超過標稱值，請排查安裝是否存在以下異常：

- 1、請確保路軌系統內部的“凸”起筋位和各連接器“凹”槽方向一致；
- 2、請確保路軌系統之間內部的“凸”起筋位方向一致；
- 3、請確保連接器接線牢固，無鬆動及脫落情況，且與軌道安裝到位，防止虛接；
- 4、請確保電源進線盒按照標識接線。



## 免責申明

- 1、禁止油漆，膠水等塗抹于本產品；
- 2、本產品適用於室內取電，不可用於戶外；
- 3、推薦使用原廠路軌系統，不承諾和其他軌道系統的兼容性；
- 4、未按操作說明使用/改裝本產品的結構或接線，造成本產品或關聯產品損壞的，產品無法繼續享有售後承諾；
- 5、產品的優化及版本升級恕不另行通知，請以收到的實物為準，如有任何疑問可及時聯繫我方銷售人員；
- 6、本資料最終解釋權歸POWERGEAR 王牌路軌所有。