




HuiGuang
滙光照明

照明專家

全方位照明節能方案整合統包廠商
專業 LED 燈具製造廠

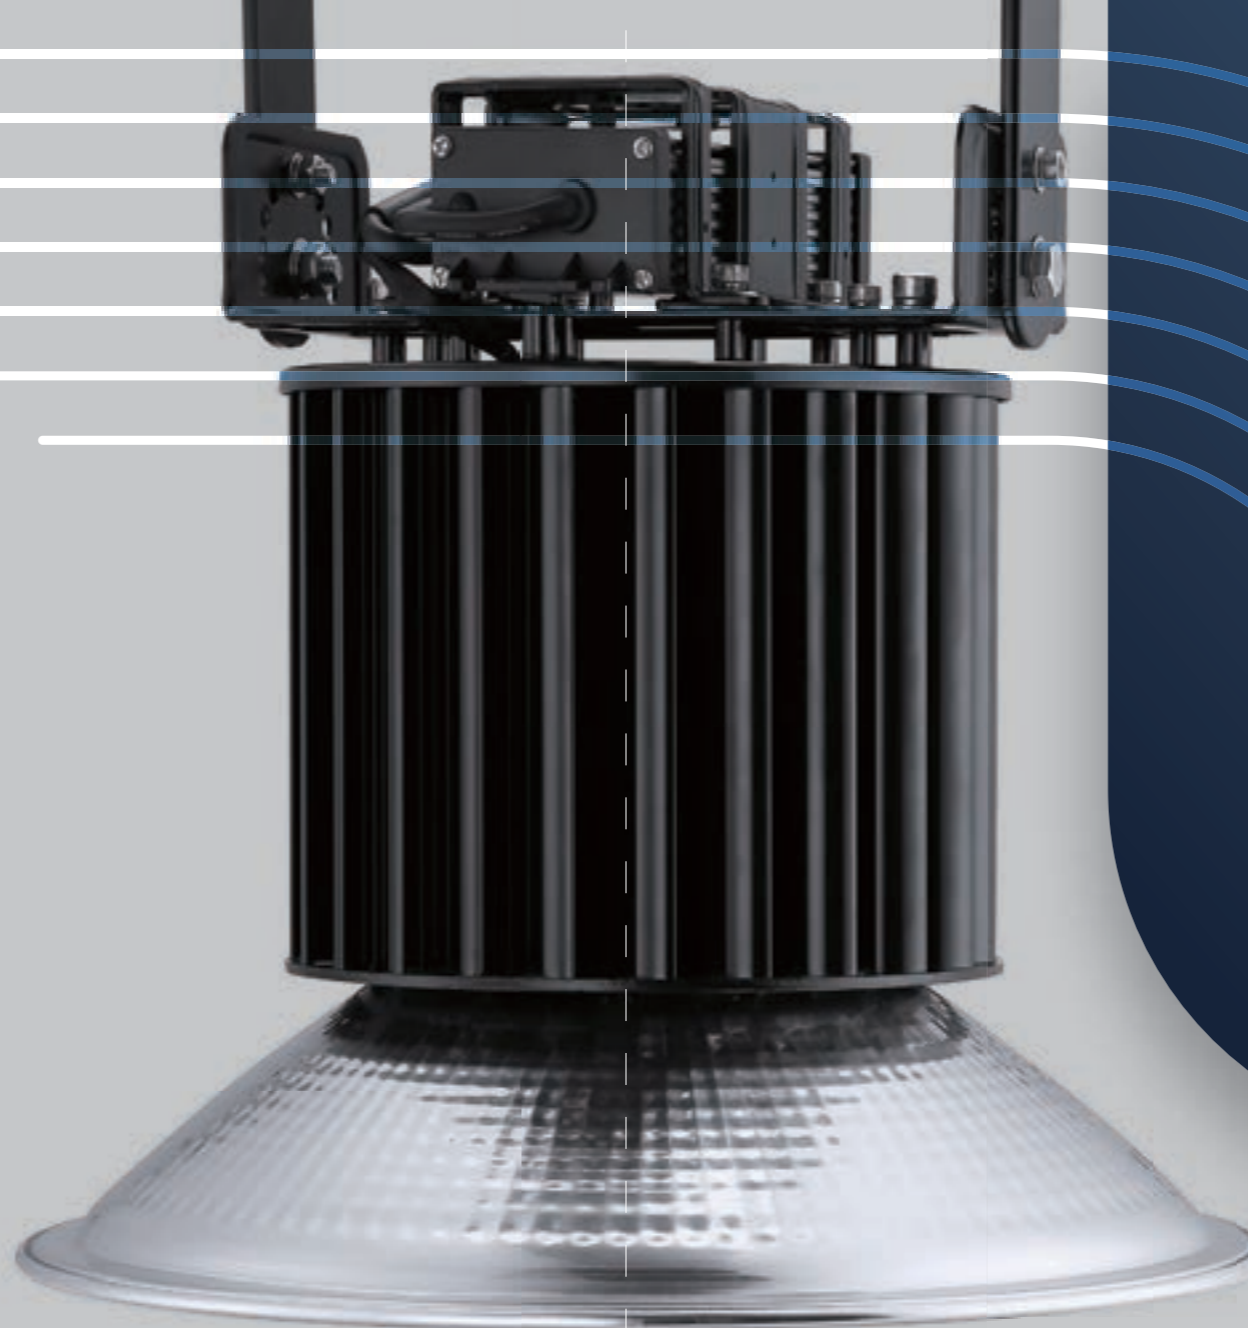

照明專家
HG 滙光LED
專業服務 · 品質保證

東葛企業股份有限公司

508 彰化縣和美鎮嘉佃路710巷273號

Tel: 04-7615742 Fax: 04-7355358

Mail: hglight@ms66.hinet.net


統編：86272803

www.hglight.com.tw

20
26



東葛企業股份有限公司 ISO 9001 國際品質認證 CNS 國家認證

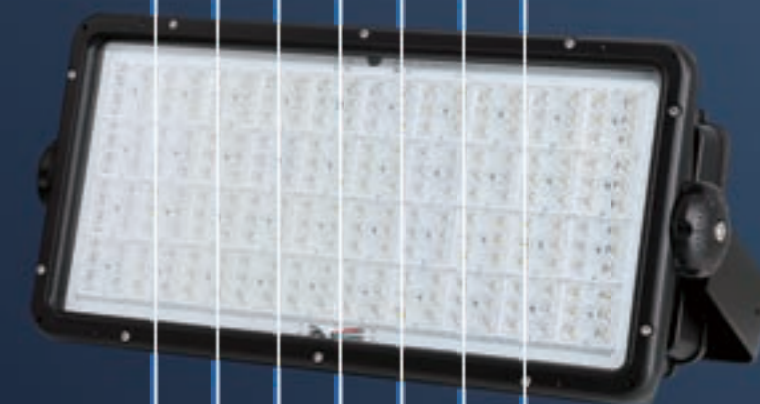

INDEX

投光燈系列

LZ	02	LMA	08
LX	03	LG	09
LT	04	LMK	10
LTH	05	LMB	11
LJ	06~07		

天井燈系列

LUFO-B	12
LUFO-D	13
LHF	14
LHG	15
LUFO-C	16

室內燈系列

辦公室吊燈	17	冷凍燈	24
平板燈	18	軌道燈	25
輕鋼架	19	崁燈	26~28
T8燈管/T5串接燈	20	吸頂燈	29~30
工事燈/山型燈	21	MR16	31
淨化燈	22	AR111	32
防水燈/無塵室燈	23	感應燈	33

室外燈系列

壁燈	34~35
景觀燈	36~37
矮柱燈	38
線型燈	39~40
路燈	41
庭園燈	42~43
景觀高燈	44

LZ 系列

適用場域：


廣告看板、廣場、工廠、停車場等，戶外照明使用。

產品特點：

- ✓ 外殼高純度壓鑄鋁成型，黑色耐候烤漆，自然熱對流設計導熱快速，提高LED壽命。
- ✓ 強化玻璃印刷面板，透光度高。
- ✓ 使用高光效 SMD LED，光效佳，增加產品信賴性。
- ✓ 廣角型配光設計，角度約110度，光線均勻分佈。



尺寸圖 (mm)

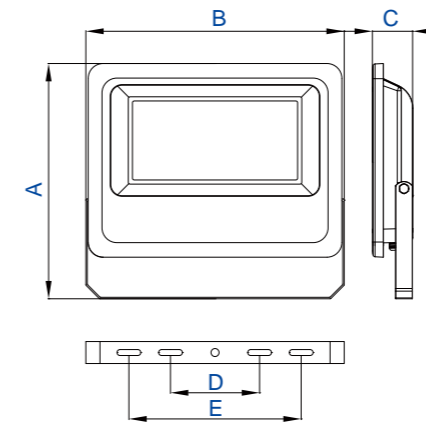

	A	B	C	D	E
HG-LZ10	120	130	37	50	-
HG-LZ20	138	152	39	50	-
HG-LZ30	184	204	47	85	-
HG-LZ50	240	248	62	94	-
HG-LZ100	280	310	62	110	215
HG-LZ150	368	374	64	110	230
HG-LZ200	394	442	68	150	290
HG-LZ300	462	512	74	138	-



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-LZ10	10W	1000 lm	Ra ≥ 80	3000K	110~220V	110°
HG-LZ20	20W	2000 lm		6000K		
HG-LZ30	30W	3300 lm		3000K 4000K 6000K		60° 110°
HG-LZ50	50W	6000 lm				
HG-LZ100	100W	12000 lm				
HG-LZ150	150W	18000 lm				
HG-LZ200	200W	24000 lm		110°		
HG-LZ300	260W	36000 lm				

LX 系列

適用場域：


廣告看板、廣場、工廠、停車場等，戶外照明使用。

產品特點：

- ✓ 外殼高純度壓鑄鋁成型，黑色耐候烤漆，自然熱對流設計導熱快速，提高LED壽命。
- ✓ 透明強化玻璃燈罩，透光度高。
- ✓ 使用國際大廠CREE、Lumileds SMD LED光源模組，通過LM80，產品信賴性佳。
- ✓ 可搭配光學透鏡30/60/90/22*100度，多種角度選擇，光線均勻分佈。



尺寸圖 (mm)

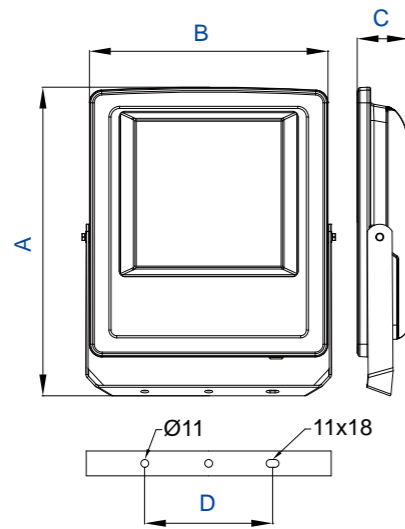

	A	B	C	D
HG-LX100	368	265	64	150
HG-LX150	435	356	72	180
HG-LX200	435	356	72	180
HG-LX300	503	427	78	170

LT 系列

適用場域：


廣告看板、廣場、建物外牆、停車場等，戶外照明使用。

產品特點：

- ✓ 壓鑄鋁一體成型外殼，搭配白鐵支架，耐候性烤漆處理，堅固耐腐蝕。
- ✓ 自然熱對流設計，散熱快速，增加LED壽命。
- ✓ 採用透明耐熱強化玻璃，全系列不鏽鋼螺絲。
- ✓ 使用集成封裝COB光源模組，聚光透射型，無重影。



尺寸圖 (mm)

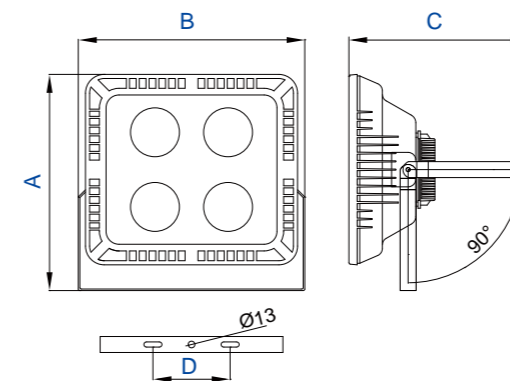

	A	B	C	D
HG-LT50	295	305	234	150
HG-LT100	350	338	315	150
HG-LT150	418	440	345	150
HG-LT200	418	440	345	150



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-LX100	100W	12000 lm	Ra ≥ 80	3000K	110~220V	30° / 60° / 90° 22*100°
HG-LX150	150W	18000 lm		4000K		
HG-LX200	200W	25000 lm		5700K		
HG-LX300	300W	36000 lm				



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-LT50	50W	6000 lm	Ra ≥ 80	3000K	110~220V	9° 15°
HG-LT100	100W	12000 lm		4000K		
HG-LT150	150W	18000 lm		5700K		
HG-LT200	200W	24000 lm				

LTH 系列

適用場域：


廣告看板、廣場、建物外牆、停車場等，戶外照明使用。

產品特點：

- ✓ 壓鑄鋁一體成型外殼，搭配白鐵支架，耐候性烤漆處理，堅固耐腐蝕。
- ✓ 自然熱對流設計，散熱快速，增加LED壽命。
- ✓ 採用透明耐熱強化玻璃，全系列不鏽鋼螺絲。
- ✓ 使用集成封裝COB光源模組。



尺寸圖 (mm)

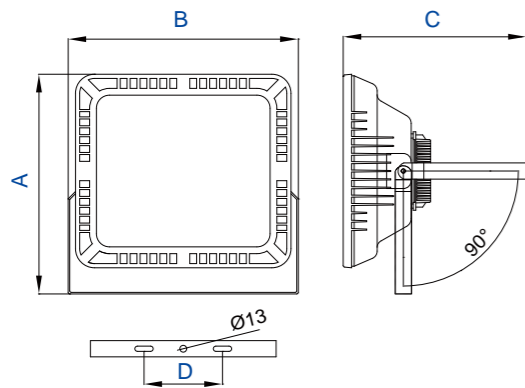

	A	B	C	D
HG-LTH50	295	305	234	150
HG-LTH100	350	338	315	150
HG-LTH150	383	440	340	186
HG-LTH200	418	440	345	150



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-LTH50	50W	6000 lm	Ra ≥ 80	3000K	110~220V	90°
HG-LTH100	100W	12000 lm		4000K		
HG-LTH150	150W	18000 lm		5700K		
HG-LTH200	200W	24000 lm				

LJ 系列

適用場域：


廣告看板、廣場、工廠、停車場等，戶外照明使用。

產品特點：

- ✓ 壓鑄鋁一體成型外殼，耐候性烤漆處理，堅固耐腐蝕。
- ✓ 自然熱對流設計，散熱快速，增加LED壽命。
- ✓ 採用透明耐熱強化玻璃，全系列不鏽鋼螺絲。
- ✓ 使用國際大廠CREE、Lumileds SMD LED光源模組，通過LM80，產品信賴性佳。
- ✓ 可搭配光學透鏡30/60/90/22*100度，多種角度選擇，光線均勻分佈。



尺寸圖 (mm)

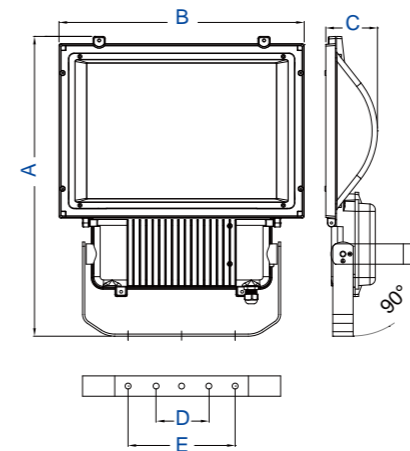

	A	B	C	D	E
HG-LJ100	381	312	62	130	-
HG-LJ150	444	353	66	85	175
HG-LJ200	515	420	87	80	180
HG-LJ300	560	458	96	80	180
HG-LJ360	560	458	96	80	180
HG-LJ400	630	510	108	80	180



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-LJ100	100W	13000 lm	Ra ≥ 80	3000K 4000K 5700K	110~220V	30° / 60° / 90° 22*100°
HG-LJ150	150W	19500 lm				
HG-LJ200	200W	26000 lm				
HG-LJ300	300W	39000 lm				
HG-LJ360	360W	46800 lm				
HG-LJ400	400W	52000 lm				

LJ 系列

適用場域：


廣告看板、廣場、工廠、停車場等，戶外照明使用。

產品特點：

- ✓ 壓鑄鋁一體成型外殼，耐候性烤漆處理，堅固耐腐蝕。
- ✓ 自然熱對流設計，散熱快速，增加LED壽命。
- ✓ 採用透明耐熱強化玻璃，全系列不鏽鋼螺絲。
- ✓ 使用國際大廠CREE、Lumileds SMD LED光源模組，通過LM80，產品信賴性佳。
- ✓ 可搭配光學透鏡30/60/90度，多種角度選擇，光線均勻分佈。
- ✓ 可依客戶需求訂製白鐵支架。



尺寸圖 (mm)

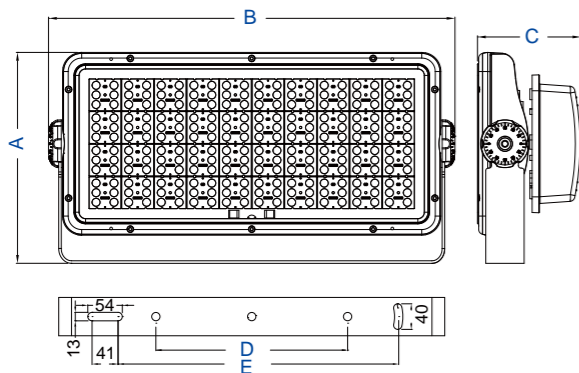

	A	B	C	D	E
HG-LJ500	330	636	162	300	439
HG-LJ1000	650	680	162	300	439



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-LJ500	300W	45000 lm	Ra ≥ 80	5700K	220V	30° / 60° / 90°
HG-LJ500	470W	68000 lm				110°
HG-LJ1000	940W	136000 lm				

LMA 系列

適用場域：


工廠照明、物流中心、冷藏場所及冷凍庫照明使用。

產品特點：

- ✓ 高純度鋁擠成型散熱器，陽極處理，堅固耐腐蝕。
- ✓ PC材質光學透鏡，多種發光角度，60度/90度/80*150度，多種角度選擇。
- ✓ 模組式光源模組，可依照現況調整各式角度，投光無死角。
- ✓ 使用國際大廠CREE、Lumileds SMD LED光源模組，通過LM80，產品信賴性佳。



尺寸圖 (mm)

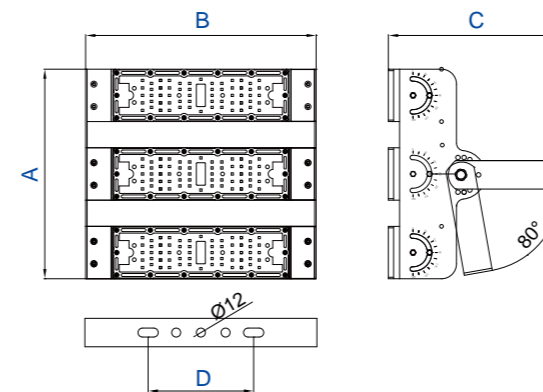

	A	B	C	D
HG-LMA50	97	308	230	141
HG-LMA100	175	308	230	141
HG-LMA150	280	308	230	141
HG-LMA200	385	308	230	141



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-LMA50	50W	6500 lm	Ra ≥ 80	3000K	110~220V	60°
HG-LMA100	100W	13000 lm		4000K		90°
HG-LMA150	150W	19500 lm		5700K		80*150°
HG-LMA200	200W	26000 lm				

LG 系列

適用場域：


廣告看板、廣場、工廠、停車場等，戶外照明使用。

產品特點：

- ✓ 壓鑄鋁一體成型外殼，耐候性烤漆處理，堅固耐腐蝕。
- ✓ 自然熱對流設計，散熱快速，增加LED壽命。
- ✓ 耐熱強化玻璃，全系列不鏽鋼螺絲。
- ✓ 可搭配光學透鏡多種角度選擇，光線均勻分佈。



尺寸圖 (mm)

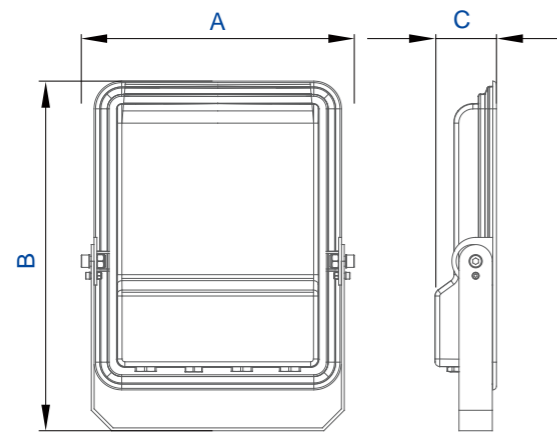

	A	B	C
HG-LG30	226	278	55
HG-LG50	226	278	55
HG-LG100	287	367	65
HG-LG150	385	488	69
HG-LG200	385	488	69

LMK 系列

適用場域：


適用於加油站等高挑場所適用。

產品特點：

- ✓ 外殼為鋼板成型，白色耐候烤漆，適合加油站嵌式使用。
- ✓ 高純度壓鑄鋁成型散熱器，黑色耐候性烤漆，自然熱對流設計導熱快速，增加LED壽命。
- ✓ PC材質光學透鏡60度/90度，選擇性佳。
- ✓ 使用國際大廠CREE、Lumileds SMD LED光源模組，通過LM80，產品信賴性佳。



尺寸圖 (mm)

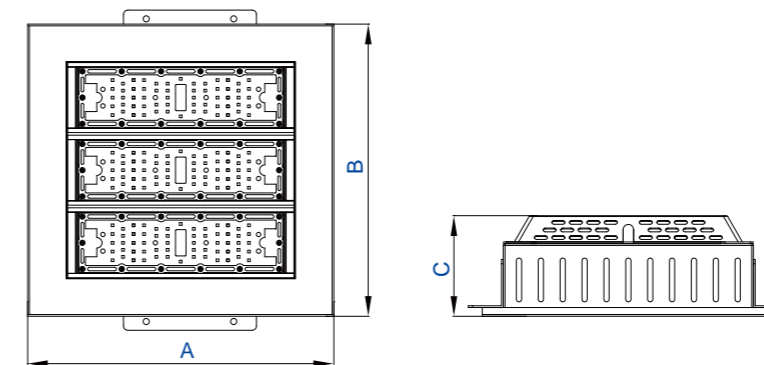

	A	B	C
HG-LMK80	350	250	120
HG-LMK120	350	335	120
HG-LMK160	350	420	120



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-LG30	30W	4500 lm	Ra ≥ 80	白光	110~220V	30° / 60° 90° / 110°
HG-LG50	50W	7500 lm				
HG-LG100	100W	15000 lm				
HG-LG150	150W	22500 lm				
HG-LG200	200W	30000 lm				



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-LMK80	80W	10000 lm	Ra ≥ 80	3000K	110~220V	60° / 90°
HG-LMK120	120W	15000 lm		4000K		
HG-LMK160	160W	20000 lm		5700K		

LMB 系列

適用場域：


工廠照明、物流中心、冷藏等，照明使用。

產品特點：

- ✓ 壓鑄鋁一體成型外殼，耐候性烤漆處理，堅固耐腐蝕。
- ✓ PC材質光學透鏡，多種發光角度，60度/90度，多種角度選擇。
- ✓ 模組式光源模組，可依照現況調整各式角度，投光無死角。
- ✓ 使用高光效 SMD LED光源模組，產品信賴性佳。



尺寸圖 (mm)

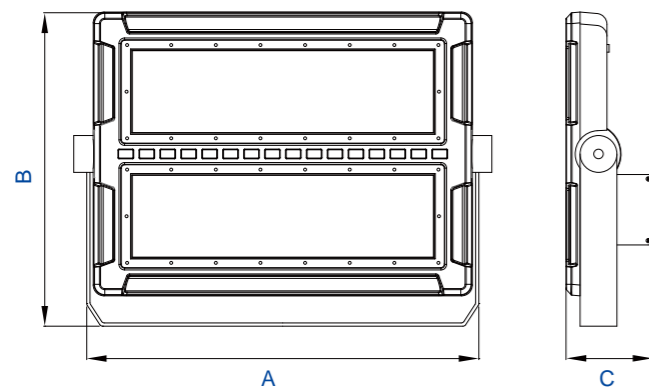

	A	B	C
HG-LMB200	295	386	81
HG-LMB300	410	386	81
HG-LMB400	525	386	81



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-LMB200	200W	26000 lm	Ra ≥ 80	白光	110~220V	60°
HG-LMB300	300W	39000 lm				90°
HG-LMB400	400W	52000 lm				

LUFO-B 系列

適用場域：


工廠照明、物流中心、體育館等，高挑照明場所使用。

產品特點：

- ✓ 外殼高純度壓鑄鋁成型，黑色耐候烤漆，自然熱對流設計導熱快速，提高LED壽命。
- ✓ 同心圓光學PC透鏡燈罩，透光率高，投射角度90度，燈具效率達150 lm/W以上。
- ✓ 使用國際大廠CREE、Lumileds SMD LED光源模組，通過LM80，產品信賴性佳。
- ✓ 可依客戶需求外加高純度鋁燈罩，光線均勻無眩光。



尺寸圖 (mm)

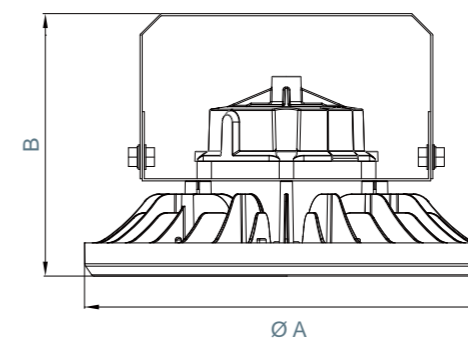

	A	B
HG-LUFO50B	240	179
HG-LUFO100B	240	179
HG-LUFO150B	280	182
HG-LUFO200B	320	185
HG-LUFO250B	385	203
HG-LUFO300B	385	228



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-LUFO50B	50W	7500 lm	Ra ≥ 80	5700K	220V 110~277V	90°
HG-LUFO100B	90W	13500 lm				
HG-LUFO150B	135W	21000 lm				
HG-LUFO200B	180W	27000 lm				
HG-LUFO250B	230W	34500 lm				
HG-LUFO300B	280W	42000 lm				

LUFO-D 系列

適用場域：


工廠照明、物流中心、體育館等，高挑照明場所使用。

產品特點：

- ✓ 外殼高純度壓鑄鋁成型，黑色耐候烤漆，自然熱對流設計導熱快速，提高LED壽命。
- ✓ 同心圓光學PC透鏡燈罩，透光度高，投射角度90/105度，燈具效率達170 lm/W。
- ✓ 使用國際大廠Lumileds SMD LED光源模組，通過LM80，產品信賴性佳。



尺寸圖 (mm)

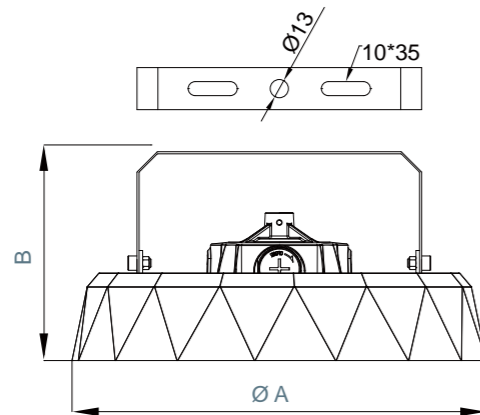

	A	B
HG-LUFO100D	297	161
HG-LUFO150D	297	161



產品型號	瓦數	光通量	演色性	適用電壓	發光角度
HG-LUFO100D-70W-857	75W	12750 lm	Ra ≥ 80	220V 110~277V	90° / 105°
HG-LUFO100D-100W-840	100W	17000 lm			
HG-LUFO100D-100W-857	100W	17000 lm			
HG-LUFO150D-150W-840	150W	25500 lm			
HG-LUFO150D-150W-857	150W	25500 lm			

LHF 系列

適用場域：


工廠照明、物流中心、體育館等，高挑照明場所使用。

產品特點：

- ✓ 高純度鋁散熱片沖壓成型，陽極處理，高純度鋁旋壓成型燈罩，陽極處理。
- ✓ 同心圓光學PC透鏡燈罩/透明PC燈罩，透光度高。
- ✓ 使用國際大廠CREE、Lumileds SMD LED光源模組，通過LM80，產品信賴性佳。
- ✓ 高純度鋁成型反射罩，光線均勻分佈，無眩光產生。



尺寸圖 (mm)

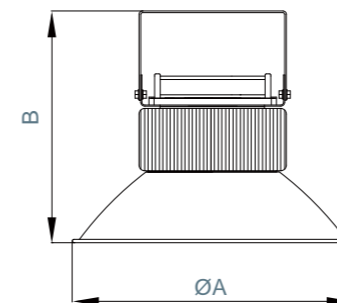

	120D		90D		60D	
	A	B	A	B	A	B
HG-LHF50	450	304	420	345	395	376
HG-LHF100	450	304	420	345	395	376
HG-LHF150	450	308	420	348	395	380
HG-LHF200	497	418	480	464	410	518
HG-LHF300	497	430	480	480	410	533



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-LHF50	50W	7000 lm	Ra ≥ 80	3000K 4000K 5700K	220V 110~277V	60° 90° 120°
HG-LHF100	100W	14000 lm				
HG-LHF150	150W	21000 lm				
HG-LHF200	200W	28000 lm				
HG-LHF300	300W	42000 lm				

LHG 系列

適用場域：


工廠照明、物流中心、體育館等，高挑照明場所使用。

產品特點：

- ✓ 高純度鋁擠散熱器，黑色烤漆，內附熱導銅管，自然熱對流設計，導熱快速，提高LED壽命。
- ✓ 高透光度透明PC罩，光效高。
- ✓ 使用國際大廠CREE、Lumileds SMD LED光源模組，通過LM80，產品信賴性佳。
- ✓ 高純度鋁成型反射罩，光線均勻分佈，無眩光產生。



尺寸圖 (mm)

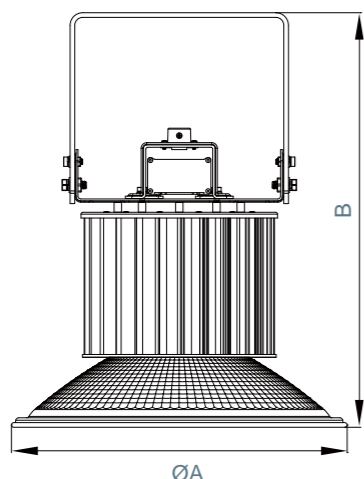

	60D		100D	
	A	B	A	B
HG-LHG100A	270	397	360	365
HG-LHG150A	270	427	360	395
HG-LHG200A	270	476	360	440
HG-LHG240	295	540	450	490

LUFO-C 系列

適用場域：


工廠照明、物流中心、體育館等，高挑照明場所使用。

產品特點：

- ✓ 外殼高純度壓鑄鋁成型，黑色耐候烤漆，燈罩一體成型，自然熱對流設計導熱快速，提高LED壽命。
- ✓ 同心圓光學PC透鏡，高透光度，投射角度90度，燈具效率達150 lm/W以上。
- ✓ 使用高光效 SMD LED光源模組，通過LM80，產品信賴性佳。



尺寸圖 (mm)

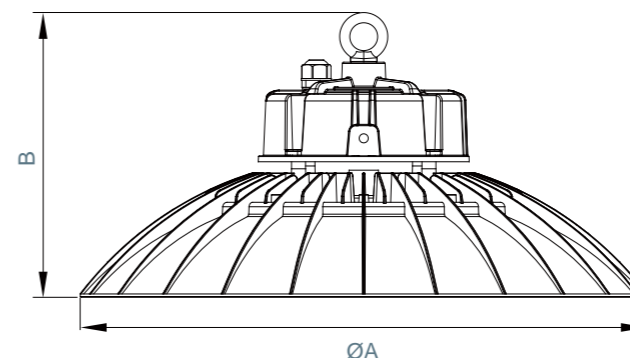

	A	B
HG-LUFO100C	356	193
HG-LUFO150C	356	193
HG-LUFO200C	406	204
HG-LUFO300C	457	221



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-LHG100A	100W	12000 lm	5700K	4000K 5700K	220V 110~277V	60° 100°
HG-LHG150A	150W	19000 lm				
HG-LHG200A	200W	24000 lm				
HG-LHG240	240W	28800 lm				



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-LUFO100C	90W	13500 lm	Ra ≥ 80	白光	220V 110~277V	90°
HG-LUFO150C	135W	21000 lm				
HG-LUFO200C	180W	27000 lm				
HG-LUFO300C	280W	42000 lm				

辦公室吊燈 系列

適用場域：


工廠、賣場、流水線、辦公室等各種場域。

產品特點：

- ✓ 外殼高純度鋁擠成型，表面陽極處理，耐候性佳，美觀大方；自然熱對流設計導熱快速，提高LED壽命。
- ✓ 高透光霧面PC燈罩，擴散均勻，透光率佳，增加燈具光效。
- ✓ 廣角型配光設計，光線均勻分佈。



尺寸圖 (mm)

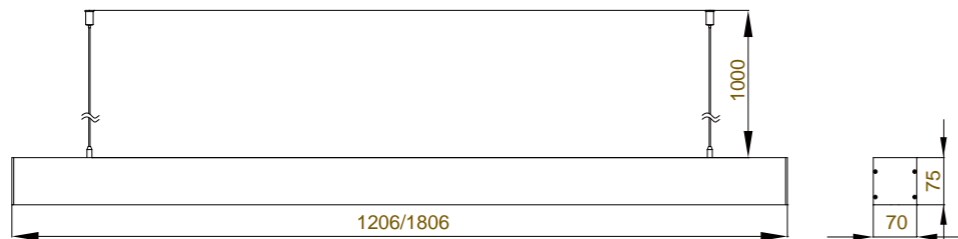

產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-LB4141	40W	3200 lm	Ra ≥ 80	4000K	110~220V	120°
HG-LB6141	57W	4560 lm		5700K		

平板燈 系列

適用場域：


工廠、賣場、辦公室等各種場域。

產品特點：

- ✓ 本體鋼板一體成型，白色烤漆處理；白色面框美觀大方。
- ✓ 高透光度乳白擴散板，光線均勻。
- ✓ 直下式光源設計，使用高光效SMD LED，發光效率高；面板級光學透鏡，分布均勻無光斑，導熱均勻，增加燈具壽命。
- ✓ 輕薄型設計，最高僅 35 mm，方便施工，適合各種場合。
- ✓ 可外加配件吸頂框與吊繩。



尺寸圖 (mm)

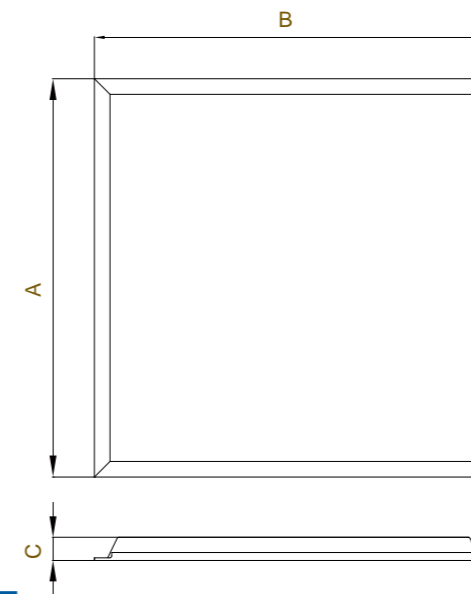

	A	B	C
HG-L6030LC	600	300	38
HG-L6060L/E	600	600	35
HG-L12030L	1200	300	35
HG-L12060L	1200	600	35



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-L6030LC	20W	2200 lm	Ra ≥ 80	3000K 4000K 6000K	110~220V	120°
HG-L6060L 節標	23W	3500 lm				
HG-L6060E	40W	4400 lm				
HG-L12030L	35W	3850 lm				
HG-L12060L	60W	6600 lm				

輕鋼架 系列

適用場域：


工廠、賣場、辦公室等各種場域。

產品特點：

- ✓ 白色烤漆鋼板成型外殼，美觀大方。
- ✓ 高純度鏡面鋁反射板，蝠翼型配光設計，照度均勻，降低眩光。
- ✓ 使用T8 LED 高光效燈管，光效佳。



尺寸圖 (mm)

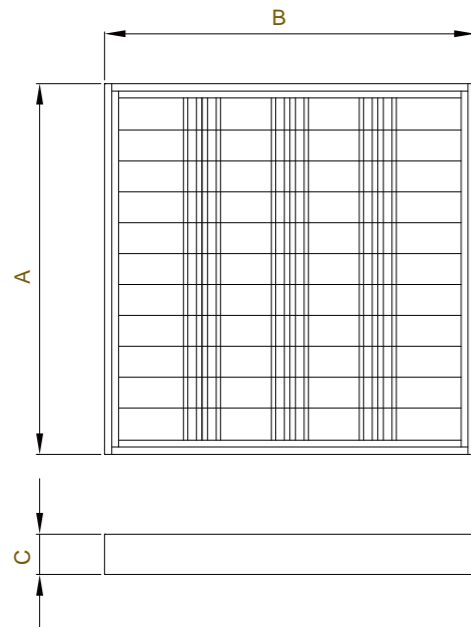

	A	B	C
HG-L10342SC	600	600	55
HG-L10442SC	600	600	55
HG-L20242A	1217	300	65
HG-L20342AC	1217	600	65



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-L10342SC	9W*3	2700 lm	Ra ≥ 80	3000K	110~220V	120°
HG-L10442SC	9W*4	3600 lm		4000K		
HG-L20242A	18W*2	3600 lm		5700K		
HG-L20342AC	18W*3	5400 lm				

T8燈管 系列

產品特點：

- ✓ 玻璃/半鋁塑材質，高透光，光線均勻無光點。
- ✓ 光源採模組化設計，安裝更換方便。



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	尺寸
HG-T8/1R-G	7W	600 lm	Ra ≥ 80	3000K	110~220V	330*28 mm
HG-T8/2R-G	9W	1080 lm		4000K		580*28 mm
HG-T8/4R-G	18W	2160 lm		5700K		1198*28 mm
HG-T8/2R-D	10W	1000 lm		6000K		580*28 mm
HG-T8/4R-D	20W	2000 lm				1198*28 mm

T5串接 系列

產品特點：

- ✓ 雙色工程塑膠一體成型，安全不導電。
- ✓ 乳白色PC材質燈罩，高透光，光線均勻無光點。
- ✓ 無斷光設計、照度均勻、體積小、能串接，提供設計師更多選擇性。
- ✓ 發熱量低、無紫外線，無輻射，優質綠能產品。



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	尺寸
HG-L05110PC	5W	550 lm	Ra ≥ 80	3000K	110~220V	315*22*36 mm
HG-L10110PC	10W	1100 lm		4000K		575*22*36 mm
HG-L15110PC	14W	1540 lm		6000K		875*22*36 mm
HG-L20110PC	18W	2000 lm				1175*22*36 mm

工事燈 系列

適用場域：

工廠、賣場、流水線。

產品特點：

- ✓ 鋼板成型外殼，耐候性烤漆處理，高雅大方。
- ✓ 外殼SPCC鋼板成型，白色耐候烤漆處理，高雅大方，適合吸頂式安裝場合。
- ✓ 固定底板為鍍鋅鋼板成型，結構性佳。



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	尺寸(mm)
HG-L20140A	18W	1800 lm	Ra ≥ 80	3000/4000/5700K	110~220V	1231*131*71
HG-L20240A	18W*2	3600 lm				1245*178*78

山型燈 系列

適用場域：

工廠、賣場、流水線。

產品特點：

- ✓ 鋼板成型外殼，耐候性烤漆處理，高雅大方。
- ✓ 外殼SPCC鋼板成型，白色耐候烤漆處理，高雅大方，適合吸頂式安裝場合。
- ✓ 固定底板為鍍鋅鋼板成型，結構性佳。



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	尺寸(mm)
HG-L20143S	18W	1800 lm	Ra ≥ 80	3000K	110~220V	1247*110*80
HG-L20243S	18W*2	3600 lm		4000K		1247*137*55
HG-L10243LM 附小燈	9W*2	1800 lm		5700K		633*150*77
HG-L20243LM 附小燈	18W*2	3600 lm		1251*150*55		

淨化燈 系列

適用場域：


走廊、樓梯間及平面天花板吸頂。

產品特點：

- ✓ 外殼雙色工程塑膠一體成型，側蓋材質為工程塑膠成型，耐候性佳。
- ✓ 內置高純度鋁擠散熱片，增加LED壽命。
- ✓ 使用高光效2835 SMD LED，通過LM80，產品信賴度佳。



尺寸圖 (mm)



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-L40W2 節標	26W	4000 lm	Ra ≥ 80	4000K	220~277V	120°
HG-L40W2	30W	3600 lm		5700K	110~220V	

淨化燈 系列

產品特點：

- ✓ 外殼高純度鋁擠成型，耐候性佳，美觀大方；自然熱對流設計導熱快速，提高LED壽命。
- ✓ 高透光霧面PC燈罩，擴散均勻，透光率佳，增加燈具光效。
- ✓ 廣角型配光設計，角度約120度，光線均勻分佈，適合工廠、賣場、流水線。
- ✓ HG-LSL4041微波感應，明暗度0-100%，30-100%兩種感應效果可以選擇。



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	尺寸(mm)
HG-LSL2041	15W	2100 lm	Ra ≥ 80	5700K	110~220V	600*72*32
HG-LSL4041	30W	4200 lm				1200*72*32
HG-LSL4041微波感應	30W	3900 lm				1200*72*32
HG-L2041	18W	2400 lm				605*64*67
HG-L4041	32W	4800 lm				1210*64*67

防水燈 系列

適用場域：

走廊、樓梯間及平面天花板吸頂。

產品特點：

- ✓ 工程塑膠一體成型，耐候性佳。
- ✓ 鍍鋅本體鋼板烤漆反射片。
- ✓ 使用高亮度T8 LED燈管，燈管無光斑，無眩光，使用壽命長。
- ✓ 光源採模組化設計，安裝更換方便。



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	尺寸(mm)
HG-L101W3S	9W	900 lm	Ra ≥ 80	3000K	110~220V	663* 85*88
HG-L102W3S	9W*2	1800 lm		4000K		663*129*88
HG-L201W3S	18W	1800 lm		5700K		1265* 85*88
HG-L202W3S	18W*2	3600 lm		1265*129*88		

無塵室 系列

適用場域：

適用於潔淨度等級要求達100級以內之廠房。

產品特點：

- ✓ 高純度鋁擠成型，經陽極處理，燈體強度強，美觀大方。
- ✓ 燈罩為透明PC材質，不易黃化與脆化。
- ✓ 使用高亮度T8 LED燈管，霧面PC罩，燈管無光斑，無眩光，使用壽命長。
- ✓ 光源採模組化設計，安裝更換方便。
- ✓ 燈具為流線型結構，確保室內潔淨效果，並不會產生亂流情況。



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-L20125C	18W	1800 lm	Ra ≥ 80	3000/4000K 5700K	110~220V	120°

冷凍燈 系列

適用場域：


冷鏈物流廠房、食品廠、食品加工廠、冷凍庫、冷藏場所及平面天花板吸頂。

產品特點：

- ✓ 外殼高純度鋁擠成型，表面陽極處理，耐候性佳，美觀大方；自然熱對流設計導熱快速，提高LED壽命。
- ✓ 透明強化玻璃，搭配PMMA線性擠壓光學透鏡，光線擴散均勻，增具燈具光效。
- ✓ 高光效Lumileds SMD LED，通過LM80，增加產品信賴性。
- ✓ 通過最高防水防塵等級IP69K認證。
- ✓ 通過最高耐衝擊IK10認證。
- ✓ 使用飛利浦高效率LED電源供應器，別置型。
- ✓ 生產品質通過ISO 9001 國際品質認證。



尺寸圖 (mm)

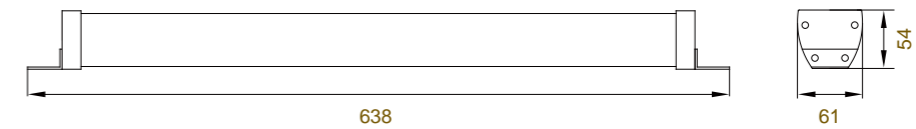

產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	尺寸
HG-LL20G	35W	3500 lm	Ra ≥ 80	5700K	110~220V	638*61*54mm
HG-LL40G	60W	6000 lm				1147*61*54mm
HG-LL20GC	35W	3500 lm				638*61*54mm
HG-LL40GC	60W	6000 lm				1147*61*54mm


軌道燈 系列

產品特點：

- ✓ 壓鑄鋁一體成型本體，導熱快速，黑色烤漆處理，簡單大方。
- ✓ 高純度PC材質透鏡，高透光，照度均勻，不眩光。
- ✓ 適用於百貨公司，服飾店等重點照明使用。
- ✓ 另有白色烤漆可以選擇。



尺寸圖 (mm)

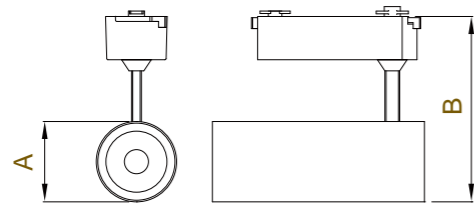

	A	B
HG-T1007	Ø 50	130
HG-T2007	Ø 65	150
HG-T3007	Ø 77	180
HG-T4007	Ø 87	180

產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-T1007	10W	900 lm	Ra ≥ 80	3000K	110~220V	24°
HG-T2007	20W	1800 lm		4000K		
HG-T3007	30W	2700 lm		5700K		
HG-T4007	40W	3600 lm				



HG-572

HG-573

產品特點：

- ✓ 外殼為鋼板成型，白色耐候烤漆處理，高雅大方。
- ✓ 高光效 LED MR16 (AR111) 光源使用，角度為24度，光效佳，增加產品信賴性。
- ✓ 適用於百貨公司、服飾店等重點照明使用。

產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	尺寸
HG-572	6W	582 lm	Ra ≥ 80	3000K	110~220V	60*60*150 mm
HG-573	15W	1200 lm				115*115*180 mm


嵌燈 系列

產品特點：

- ✓ 外殼高純度壓鑄鋁成型，灰色耐候烤漆處理，面框白色烤漆，高雅大方，適合各式天花板安裝。
- ✓ 透明玻璃燈罩，透光均勻。
- ✓ 高純度鋁反射杯，電鍍處理，投光角度45度。
- ✓ 防眩光設計，UGR<19。
- ✓ 國際大廠Lumileds 高光效COB封裝LED，通過LM80產品認證。



尺寸圖 (mm)

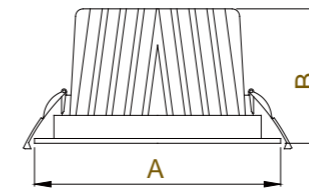

	A	B	嵌孔
HG-L0907G	Ø 115	60	Ø 90
HG-L1507G	Ø 165	90	Ø 145
HG-L1807G	Ø 190	100	Ø 180
HG-L2007G	Ø 230	120	Ø 200




產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-L0907G	10W	1000 lm	Ra ≥ 80	3000K	110~220V	45°
HG-L1507G 節標	10W	1100 lm		4000K		
HG-L1807G	20W/30W	2000/3000 lm		5700K		
HG-L2007G	40W	4000 lm				

產品特點：

- ✓ 外殼高純度壓鑄鋁成型，米白色耐候烤漆處理，高雅大方，適合各式天花板安裝。
- ✓ 耐熱玻璃燈罩，透光均勻。
- ✓ 高光效COB多晶封裝LED，增加產品信賴性。
- ✓ 嵌入式安裝，嵌孔200 mm，通用性佳；彈簧夾式固定夾，不割手，安裝更便利。

尺寸圖 (mm)

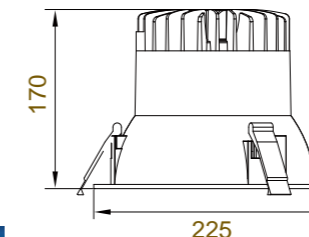

產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-L2017G	50W	5500 lm	Ra ≥ 80	3000/4000/5700K	110~220V	15° 24° 36° 60°




嵌燈 系列

產品特點：

- ✓ 外殼高純度壓鑄鋁成型，白色耐候烤漆處理，高雅大方，適合各式天花板安裝。
- ✓ 耐熱玻璃燈罩，透光均勻。
- ✓ 高光效COB多晶封裝LED，增加產品信賴性。
- ✓ 新式冷鍛一體散熱器，經陽極處理散熱效果佳，提高LED壽命。
- ✓ 嵌入安裝，彈簧夾式固定夾，不割手，安裝更便利。

尺寸圖 (mm)



	A	B	嵌孔
HG-L1210G	Ø 138	105	Ø 125
HG-L1512G	Ø 168	130	Ø 155
HG-L1614G	Ø 190	132	Ø 170
HG-L2015G	Ø 230	138	Ø 200




產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-L1210G <small>節標</small>	20W	2200 lm	Ra ≥ 80	3000/4000/5700K	220~277V	60°
HG-L1512G <small>節標</small>	30W	3600 lm			100~240V	
HG-L1614G <small>節標</small>	35W	3999 lm			110~220V	
HG-L2015G	50W	6000 lm				

產品特點：

- ✓ 白色耐候烤漆處理，高雅大方，適合各式天花板安裝。
- ✓ 耐熱玻璃燈罩，透光均勻。
- ✓ 使用Lumileds高光效SMD LED，光效佳，增加產品信賴性。
- ✓ 新式冷鍛一體散熱器，經陽極處理散熱效果佳，提高LED壽命。
- ✓ 嵌入式安裝，通用性佳；彈簧夾式固定夾，不割手，安裝更便利。

尺寸圖 (mm)

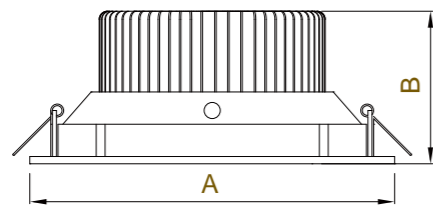

	A	B	嵌孔
HG-1546F	Ø170	105	Ø150
HG-1845G	Ø195	103	Ø180
HG-2030G	Ø 225	110	Ø200
HG-L2450G	Ø 267	108	Ø240





產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-1546F	30W	3000 lm	Ra ≥ 80	3000/4000/5700K	110~220V	110°
HG-1845G	40W	4000 lm				
HG-2030G	40W	4000 lm				
HG-L2450G	50W	5000 lm				

嵌燈 系列

產品特點：

- ✓ 外殼為PC一體成型，高雅大方，適合各式天花板安裝。
- ✓ 高純度霧面PC罩，透光均勻，效果佳。
- ✓ 使用高光效SMD LED光源，光效佳，增加產品信賴性。
- ✓ 嵌入式安裝，嵌孔150 mm，通用性佳；彈簧夾式固定夾，不割手，安裝更便利。

尺寸圖 (mm)

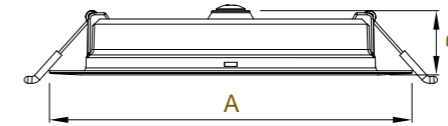


	A	B	嵌孔
HG-L1501PC	Ø 175	36	Ø 150
HG-L1501PCP	Ø 175	36	Ø 150

產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-L1501PC	15W	1500 lm	Ra ≥ 80	3000/4000/6000K	110~220V	110°
HG-L1501PCP 防水	15W	1500 lm				

產品特點：

- ✓ 外殼為壓鑄鋁成型，高雅大方，簡易安裝設計。
- ✓ 高純度鋁擠散熱器，陽極處理，自然對流散熱設計，增加LED使用壽命。
- ✓ PC材質透鏡，高透光，加強重點照明。

尺寸圖 (mm)

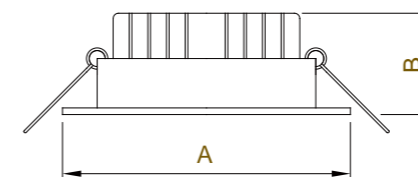

	A	B	嵌孔
HG-0405	Ø 53	18	Ø 45
HG-0706	Ø 85	60	Ø 70
HG-0905	Ø 108	40	Ø 95

產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-0405	1W	100 lm	Ra ≥ 80	3000/4000/5700K	110~220V	24°
HG-0706	7W	700 lm				
HG-0905	12W	1200 lm				

吸頂筒燈 系列

產品特點：

- ✓ 外殼高純度板旋成型外殼，白色霧面耐候性烤漆處理，美觀大方。
- ✓ 玻璃罩透光度佳，不炫光不刺眼。
- ✓ 使用台灣製造，高光效COB 多晶封裝LED，產品信賴性佳。
- ✓ 高純度鋁反射杯，反射效率高，光線均勻分佈。
- ✓ 內置式高效率電源，品質穩定，效率高。



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-L2322C	40W	4000 lm	Ra ≥ 80	3000/4000/5700K	110~220V	60°

吸頂筒燈 系列

產品特點：

- ✓ 高純度鋁板旋壓成型外殼，白色霧面耐候性烤漆處理，美觀大方。
- ✓ 高光效COB多晶封裝LED，增加產品信賴性。
- ✓ 內置式高效率電源，品質穩定、效率高。



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-L2232C	100W	12000 lm	Ra ≥ 80	3000/4000/6000K	110~220V	60°

吸頂燈 系列

產品特點：

- ✓ 高純度鋁板旋壓成型外殼，白色霧面耐候性烤漆處理，美觀大方。
- ✓ PC燈罩透光度佳，不炫光不刺眼。
- ✓ 高光效Lumileds SMD LED，通過LM80，增加產品信賴性。
- ✓ 內置式高效率電源，品質穩定、效率高。



	A	B
HG-L1310C	Ø 130	100
HG-L1612C	Ø 160	115
HG-L2013C	Ø 200	130



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-L1310C	20W	1800/2000/2000 lm	Ra ≥ 80	3000/4000/5700K	110~220V	100°
HG-L1612C	30W	2700/3000/3000 lm				
HG-L2013C	30W					

防水吸頂燈 系列

產品特點：

- ✓ 外殼高純度壓鑄鋁成型外殼，白色耐候性烤漆處理，美觀大方。
- ✓ PC材質光學透鏡，多種發光角度，選擇性佳。
- ✓ 高光效COB多晶封裝LED，增加產品信賴性。
- ✓ 內置式高效率電源，品質穩定、效率高。



	A	B
HG-L0715C	Ø 75	152
HG-L0915C	Ø 95	152
HG-L1115C	Ø 115	152
HG-L1416C	Ø 140	162
HG-L1718C	Ø 170	182
HG-L2021C	Ø 205	212



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-L0715C	10W	900/1000/1000 lm	Ra ≥ 80	3000K 4000K 5700K	110~220V	20°/24°
HG-L0915C	20W	1800/2000/2000 lm				
HG-L1115C	20W					
HG-L1416C	30W	2700/3000/3000 lm				
HG-L1718C	40W	3600/4000/4000 lm				
HG-L2021C	50W	4500/5000/5000 lm				15° 24° 38° 60°

MR16 系列

產品特點：

- ✓ 鋁擠成型CNC加工處理本體，導熱快速。
- ✓ 高純度PC材質透鏡，高透光，24度投射光線，加強重點照明。
- ✓ 需搭配恆壓12V LED 專用電源供應器或使用專用電源。



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度	尺寸
HG-MR16	6W	600 lm	Ra ≥ 80	3000/4000/5700K	110~220V	24°	Ø50*47mm
HG-MR16-H	8W	1100 lm	Ra ≥ 80, 90				Ø50*75mm



HG-0705

尺寸：直徑79*23mm
 嵌孔：直徑72mm
 顏色：白色/黑色
 可調整投射角度



HG-0805

尺寸：直徑93*31mm
 嵌孔：直徑85mm
 顏色：白色/黑色
 可調整投射角度



HG-0709

尺寸：88*110mm
 嵌孔：直徑72mm
 顏色：白色/黑色
 可調整投射角度



HG-0909

尺寸：106*110mm
 嵌孔：直徑90mm
 顏色：白色/黑色
 可調整投射角度



HG-551

材質：鋼鐵材質成型
 尺寸：98*98*90mm
 嵌孔：99*99mm
 顏色：黑色
 無邊框、可調整投射角度



HG-551A

材質：鋼鐵材質成型
 尺寸：135*135*75mm
 嵌孔：110*110mm
 顏色：白色外框
 可調整投射角度



HG-552

材質：鋼鐵材質成型
 尺寸：190*98*90mm
 嵌孔：191*99mm
 顏色：黑色
 無邊框、可調整投射角度



HG-552A

材質：鋼鐵材質成型
 尺寸：230*135*75mm
 嵌孔：200*110mm
 顏色：白色外框
 可調整投射角度



HG-553

材質：鋼鐵材質成型
 尺寸：290*98*90mm
 嵌孔：291*99mm
 顏色：黑色
 無邊框、可調整投射角度



HG-553A

材質：鋼鐵材質成型
 尺寸：330*135*115mm
 嵌孔：300*110mm
 顏色：白色外框
 可調整投射角度

AR111 系列

產品特點：

- ✓ 鋁擠成型散熱器，外觀高雅大方。
- ✓ 高純度PC材質透鏡，照度均勻，不眩光。
- ✓ 需搭配專用電源供應器，整套出售。



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度	尺寸
HG-AR111-D	9W	750 lm	Ra ≥ 80	3000/5700K	110~220V	24°	Ø111*35 mm
HG-AR111-KS	15W	1200 lm					Ø111*42 mm

產品特點：

- ✓ 壓鑄鋁成型本體，黑色烤漆處理。
- ✓ PC導光柱材質透鏡搭配鋁反射杯，照度均勻不眩光。
- ✓ COB光源，無重影，需搭配專用電源供應器，整套出售。



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度	尺寸
HG-AR111-C	20W	1500 lm	Ra ≥ 80	3000/4000/5700K	110~220V	15°	Ø111*54 mm
	30W	2200 lm				24°	Ø111*74 mm



HG-521

材質：鋼鐵材質成型
 尺寸：160*160*90mm
 嵌孔：161*161mm
 顏色：黑色
 無邊框、可調整投射角度



HG-511

材質：鋼鐵材質成型
 尺寸：193*193*80mm
 嵌孔：160*160mm
 顏色：白色外框
 可調整投射角度



HG-522

材質：鋼鐵材質成型
 尺寸：310*160*90mm
 嵌孔：311*161mm
 顏色：黑色
 無邊框、可調整投射角度



HG-512

材質：鋼鐵材質成型
 尺寸：345*193*80mm
 嵌孔：310*160mm
 顏色：白色外框
 可調整投射角度



HG-523

材質：鋼鐵材質成型
 尺寸：460*160*90mm
 嵌孔：461*161mm
 顏色：黑色
 無邊框、可調整投射角度



HG-513

材質：鋼鐵材質成型
 尺寸：495*193*80mm
 嵌孔：460*160mm
 顏色：白色外框
 可調整投射角度

紅外線感應投光燈

產品特點：

- ✓ 黑色塑料外殼，美觀大方。
- ✓ PC材質透鏡，發光角度均勻。
- ✓ 高光效 SMD LED，增加產品信賴性。
- ✓ 廣角型配光設計，角度約120度，光線均勻分佈。

紅外線感應



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-LF30	30W	3300 lm	Ra ≥ 80	6500K	110~220V	120°
HG-LF50	50W	5500 lm				

微波感應燈管

產品特點：

- ✓ 高純度鋁擠成型本體，經陽極處理，導熱快速，增加LED壽命，降低光衰。
- ✓ 乳白色PC材質燈罩，90%高透光率，光線均勻無光點，燈管發光效率高。
- ✓ 微波感應偵測物體移動，感應快速，不延遲，兩種感應方式，平時關，感應到全亮與平時30%亮度，感應到全亮。

微波感應



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-T8/4R/16W57/PA0-DM	16W	1920 lm	Ra ≥ 80	4000K	110~220V	120°
HG-T8/4R/16W57/PA3-DM				5700K		

微波感應嵌燈

產品特點：


- ✓ 外殼為PC一體成型，高雅大方，適合各式天花板安裝。
- ✓ 高純度霧面PC燈罩，透光均勻，通用性佳；彈簧夾式固定夾，不割手，安裝便利。
- ✓ 雷達感應偵測物體移動，感應快速；感應距離3-5米，感應時長約30秒。

微波感應



吸頂框另計

產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-L1501PCIN	12W	1500 lm	Ra ≥ 80	5700K	110~220V	120°



圓型嵌壁燈

材質：壓鑄鋁成型+PC
顏色：黑色
景觀壁燈配光設計，光線均勻分佈，適合壁面、車道等。

AC 220V

產品型號	瓦數	光通量	尺寸(mm)
HG-L7034	3W	200 lm	120*30
	演色性	色溫	電壓
	RA80	3000K	220V



方型嵌壁燈

材質：壓鑄鋁成型+PC
顏色：黑色
景觀壁燈配光設計，光線均勻分佈，適合壁面、車道等。

AC 220V

產品型號	瓦數	光通量	尺寸(mm)
HG-L7035	3W	200 lm	120*30
	演色性	色溫	電壓
	RA80	3000K	220V



圓型壁燈

材質：壓鑄鋁成型+玻璃
顏色：黑色
景觀壁燈配光設計，光線均勻分佈，適合壁面、車道等。



方型壁燈

材質：壓鑄鋁成型+玻璃
顏色：黑色
景觀壁燈配光設計，光線均勻分佈，適合壁面、車道等。

產品型號	瓦數	光通量	尺寸(mm)
HG-L2005	10W	700 lm	Ø200*32
	演色性	色溫	電壓
	Ra 80	3000K	110V~220V

產品型號	瓦數	光通量	尺寸(mm)
HG-L2006	10W	700 lm	200*200*32
	演色性	色溫	電壓
	Ra 80	3000K	110V~220V



方型嵌壁燈

材質：壓鑄鋁成型+PC罩
顏色：銀灰色
景觀壁燈配光設計，光線均勻分佈，適合壁面、車道等。

AC 220V

產品型號	瓦數	光通量	尺寸(mm)
HG-L2004	10W	900 lm	180*180*75
	演色性	色溫	電壓
	Ra 80	3000K	220V



下照嵌壁燈

材質：壓鑄鋁成型+磨砂玻璃
顏色：黑色
景觀壁燈配光設計，光線均勻分佈，適合壁面、車道等。

IP66

鹽霧 1000Hr

產品型號	瓦數	光通量	尺寸(mm)
HG-L7020	7W	600 lm	216*125*58
	演色性	色溫	電壓
	Ra 80	3000K	110V~220V



半圓戶外型壁燈

材質：壓鑄鋁成型+玻璃
顏色：黑色
景觀壁燈配光設計，光線均勻分布，適合壁面、車道等。



圓型戶外壁燈 (E27燈座)

材質：壓鑄鋁成型+壓克力
顏色：灰色
景觀壁燈配光設計，光線均勻分布，適合壁面、車道等。



產品型號	瓦數	光通量	尺寸(mm)
HG-L4001	20W	1800 lm	150*150*158
	演色性	色溫	電壓
	RA80	3000K	110V~220V

產品型號	瓦數	光通量	尺寸(mm)
HG-1040	10W	1050 lm	Ø280*105
	演色性	色溫	電壓
	RA80	3000K	110V~220V



戶外方型投射燈

- ✓ 灰色耐候烤漆，壓鑄鋁成型，鋁製反射杯，強化玻璃面罩。
- ✓ 景觀壁燈配光設計，光線均勻分布，適合壁面、車道等地方。



戶外圓型投射燈

- ✓ 灰色耐候烤漆，壓鑄鋁成型，鋁製反射杯，強化玻璃面罩。
- ✓ 景觀壁燈配光設計，光線均勻分布，適合壁面、車道等地方。



產品型號	瓦數	光通量	尺寸(mm)
HG-LKA	10W	1000 lm	95*98*130
	演色性	角度	電壓
	RA80	12°/24°	110V~220V

產品型號	瓦數	光通量	尺寸(mm)
HG-S2	30W	3000 lm	180*150*225
	演色性	角度	電壓
	RA80	15°	110V~220V



圓型戶外壁燈

材質：壓鑄鋁成型+PC
顏色：黑色
景觀壁燈配光設計，光線均勻分布，適合壁面、車道等。



方型戶外壁燈

材質：壓鑄鋁成型+玻璃
顏色：黑色
景觀壁燈配光設計，光線均勻分布，適合壁面、車道等。



產品型號	瓦數	光通量	尺寸(mm)
HG-L1051	18W	1260 lm	Ø300*82
	演色性	色溫	電壓
	Ra 80	3000K	110V~220V

產品型號	瓦數	光通量	尺寸(mm)
HG-L1072	10W	700 lm	200*200*90
	演色性	色溫	電壓
	Ra 80	3000K	110V~220V



景觀投射燈

- ✓ 耐候烤漆，壓鑄鋁成型，強化玻璃面罩。
- ✓ 適合投樹造景、外牆等場所照明等地方。



景觀投射燈

- ✓ 耐候烤漆，壓鑄鋁成型，強化玻璃面罩。
- ✓ 適合投樹造景、外牆等場所照明等地方。



產品型號	瓦數	光通量	尺寸(mm)
HG-S3	15W	1350 lm	83*143*180
	演色性	角度	電壓
	RA80	24°	110V~220V

產品型號	瓦數	光通量	尺寸(mm)
HG-S4	30W	2700 lm	100*165*204
	演色性	角度	電壓
	RA80	24°	110V~220V



上下照圓型壁燈

- ✓ 外殼高純度鋁管成型，戶外耐候烤漆，外型美觀大方。
- ✓ 透明強化耐熱玻璃燈罩，高透光度。
- ✓ 景觀配光設計，光線均勻分布，適合活動庭園、人行道等。



下照圓型壁燈

- ✓ 外殼高純度鋁管成型，戶外耐候烤漆，外型美觀大方。
- ✓ 透明強化耐熱玻璃燈罩，高透光度。
- ✓ 景觀配光設計，光線均勻分布，適合活動庭園、人行道等。



產品型號	瓦數	光通量	尺寸(mm)
HG-3002C	15W*2	2100 lm	108*173*250
	演色性	色溫	電壓
	RA80	3000K	110V~220V

產品型號	瓦數	光通量	尺寸(mm)
HG-3001C	15W	1050 lm	108*173*160
	演色性	色溫	電壓
	RA80	3000K	110V~220V



景觀投射燈

- ✓ 外殼高純度壓鑄鋁成型，砂黑色耐候烤漆，自然熱對流設計導熱快速，提高LED壽命。
- ✓ 透明強化玻璃燈罩，高透光度。
- ✓ 使用高光效 LED，光效佳，增加產品信賴性。
- ✓ 光線均勻分布，適合投樹造景、外牆等場所照明。

產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度	尺寸(mm)
HG-S7	20W	2000 lm	Ra ≥ 80	3000K	110~220V	10°	Ø120*190
				4000K		24°	
				5700K		36°	



嵌入式階梯燈

材質：壓鑄鋁成型+磨砂玻璃
顏色：黑色
景觀壁燈配光設計，光線均勻分布，適合壁面、車道等地方。



嵌入式下照階梯燈

材質：壓鑄鋁成型+磨砂玻璃
顏色：黑色
景觀壁燈配光設計，光線均勻分布，適合壁面、車道等地方。



產品型號	瓦數	光通量	尺寸(mm)
HG-L7083	7W	500 lm	220*65*73
	演色性	色溫	電壓
	Ra 80	3000K	110V~220V

產品型號	瓦數	光通量	尺寸(mm)
HG-L7025	7W	500 lm	220*65*73
	演色性	色溫	電壓
	Ra 80	3000K	110V~220V



HG-L133A/3/6/9

HG-L135

矮柱燈

- ✓ 外殼高純度壓鑄鋁成型，黑色耐候烤漆，外型美觀大方。
- ✓ 高純度反射板，反射效率高，照度均勻。
- ✓ 光源使用高光效SMD LED，光線均勻，增加產品信賴性。
- ✓ 廣角型配光設計，角度約160度，光線均勻分布，適合活動庭園、人行道等地方。

產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	尺寸(mm)
HG-L133/3	10W 20W	700 lm	Ra ≥ 80	3000K	Ø90*Ø150*300
HG-L133/6		1400 lm			Ø90*Ø150*600
HG-L133/9					Ø90*Ø150*900

產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	尺寸(mm)
HG-L135	10W	1000 lm	Ra ≥ 80	3000K	110~220V	135*135*1000



埋地燈

- ✓ 本體為壓鑄鋁一體成型，黑色耐候烤漆處理，防水、耐候佳。
- ✓ 不鏽鋼拋光面框，美觀大方。
- ✓ 高純度透明強化玻璃，耐候性佳，透光度高。



產品型號	瓦數	光通量	尺寸(mm)
HG-L8012	3W	240 lm	Ø 95*50
HG-L8013	6W	480 lm	Ø 115*50
HG-L8014	9W	720 lm	Ø 135*50



水底燈

- ✓ 本體為不鏽鋼一體成型，防水優良、耐候佳。
- ✓ 不鏽鋼拋光面框，美觀大方。
- ✓ 高純度透明強化玻璃，耐候性佳，透光度高。



產品型號	瓦數	光通量	尺寸(mm)
HG-L9003	1Wx4/2Wx4	320/640 lm	Ø 115*142*77
HG-L9004	1Wx6/2Wx6	480/960 lm	Ø 140*185*75



HG-L5010



HG-6027 (E27燈座)



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	尺寸(mm)
HG-L5010	5W	300 lm	Ra ≥ 80	3000K	110~220V	83*43*236
HG-6027	12W	900 lm		3000/5700K		Ø150*460

插地燈

- ✓ 壓鑄鋁成型外殼，耐候性烤漆處理，堅固耐腐蝕。
- ✓ 自然熱對流設計，導熱快速，增加LED壽命。
- ✓ 使用路燈光學玻璃透鏡，照度均無光斑。



HG-L131 (E27燈座)

HG-L132 (E27燈座)

HG-138 (E27燈座)



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	尺寸(mm)
HG-L131	13W	1495 lm	Ra ≥ 80	3000/5700K	110~220V	Ø177*600
HG-L132						Ø160*630
HG-138						Ø180*700

矮柱燈

- ✓ 燈具本體為壓鑄鋁成型，透光罩為PC成型。
- ✓ 反射片為白色烤漆防眩葉片。
- ✓ 光源使用LED 13W球泡燈。
- ✓ 燈具使用電壓為110V/220V 60Hz。

線型燈 系列

- ✓ 透明矽膠灌注成型，透光度高，防水性佳。
- ✓ 使用高光效SMD LED，光效佳，增加產品信賴性。
- ✓ 適用於看板、廣場與建物照明等照明場所。
- ✓ 使用高效率LED專用定電壓12/24V電源提供器。

DC 12V DC 24V



產品型號	LED	輸入電壓	功率	投射角度	色溫	演色性	燈具尺寸	IP等級
HG-S5050	SMD	DC 12V	10W/M	120°	3000K	80 CRI	寬12mm*高4mm (1捲5M)	IP68
HG-S2835		DC 24V	12W/M		4000K 5700K		寬8mm*高1mm (1捲5M)	

- ✓ 外殼高純度壓鑄鋁成型，黑色陽極處理，耐候性高。
- ✓ 透明PC材質燈罩，高透光度。
- ✓ 光學透鏡有15度/25度/60度/20*60度，多種角度選擇，光線均勻分布。
- ✓ 使用CREE高光效SMD LED，光效佳，增加產品信賴性。
- ✓ 適用於看板、廣場與建物照明等照明場所。
- ✓ 高效率LED專用定電壓24V電源提供器。



IP68 DC 24V

產品型號	LED	輸入電壓	功率	投射角度	色溫	光通量	演色性	燈具尺寸
HG-LSL30	SMD	DC24V	6W	15°	3000K	600 lm	80 CRI	310*34*25 mm
HG-LSL60			12W			1200 lm		610*34*25 mm
HG-LSL120			24W			2400 lm		1210*34*25 mm

- ✓ 外殼高純度鋁擠成型，耐候烤漆處理。
- ✓ 專業光學設計，光線均勻分布。
- ✓ 適用於建物外牆照明，橋梁亮化，景觀照明或室內局部照明等照明場所。



IP68 DC 24V

產品型號	LED	輸入電壓	功率	投射角度	色溫	光通量	演色性	燈具尺寸
HG-WG2014	SMD	DC24V	10W	120°	3000K	900 lm	80 CRI	1000*20*14 mm

線型燈 系列

產品特點：

- ✓ 外殼高純度鋁擠成型，耐候烤漆處理。
- ✓ 透明強化玻璃燈罩，高透光度。
- ✓ 專業光學設計，多種角度選擇，光線均勻分布。
- ✓ 適用於建物外牆照明，橋梁亮化，景觀照明或室內局部照明等照明場所。



IP68 隨霧 1000Hr RGB RGBW DC 24V DMX 512

產品型號	瓦數	輸入電壓	演色性	燈珠數	色溫	發光角度	尺寸(mm)
HG-WG3632	18W/24W/36W	DC24V	Ra80	18/24/36	3000/4000/5700K	10°/15°/25°/	250*36*32
HG-WG3632RGB	24W/36W			18	RGB	30°/45°/60°	500*36*32
HG-WG3632RGBW	36W/48W			18/24	RGBW	10°60°/20°45°	1000*36*32

產品特點：

- ✓ 外殼高純度鋁擠成型，耐候烤漆處理。
- ✓ 透明強化玻璃燈罩，高透光度。
- ✓ 專業光學設計，多種角度選擇，光線均勻分布。
- ✓ 適用於建物外牆照明，橋梁亮化，景觀照明或室內局部照明等照明場所。



IP68 RGB RGBW DC 24V DMX 512

產品型號	瓦數	輸入電壓	演色性	燈珠數	色溫	發光角度	尺寸(mm)
HG-WG7080	48W/72W	全電壓	Ra80	48/72	3000/4000/5700K	10°/15°/25°/	250*70*80
HG-WG7080RGB	72W/96W	DC24V		36/48	RGB	30°/45°/60°	500*70*80
HG-WG7080RGBW	72W/96W			36/48	RGBW	10°60°/20°45°	1000*70*80

路燈系列

產品特點：

- ✓ 壓鑄鋁成型外殼，耐候性烤漆處理，堅固耐腐蝕。
- ✓ 自然熱對流設計，導熱快速，增加LED壽命。
- ✓ 使用路燈光學玻璃透鏡，照度均無光斑。
- ✓ 燈具防護等級IP67，適合戶外場合使用。



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	尺寸(mm)
HG-LS30	30W	3600 lm	Ra ≥ 80	3000/4000/5700K	110~220V	500*214*81
HG-LS60	60W	7200 lm				620*260*101
HG-LS120	120W	14400 lm				720*280*112
HG-LS150	150W	18000 lm				800*340*122

產品特點：

- ✓ 壓鑄鋁成型外殼，耐候性烤漆處理，堅固耐腐蝕。
- ✓ 自然熱對流設計，導熱快速，增加LED壽命。
- ✓ 使用路燈光學玻璃透鏡，照度均無光斑。




產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	尺寸(mm)
HG-LSC30	30W	4200 lm	Ra ≥ 80	3000/4000/5700K	110~220V	470*180*103
HG-LSC60	60W	8500 lm				521*227*103
HG-LSC100	100W	14000 lm				680*290*103
HG-LSC150	150W	21000 lm				

庭園燈系列

產品特點：

- ✓ 外殼高純度壓鑄鋁成型，黑色耐候烤漆，外型美觀大方。
- ✓ 高純度鋁反射板，反射效率高，照度均勻。
- ✓ 光源使用玉米球泡，光線均勻，散熱佳，增加產品信賴性。
- ✓ 廣角型配光設計，角度約140度，光線均勻分佈，適合活動庭園、人行道等地方。

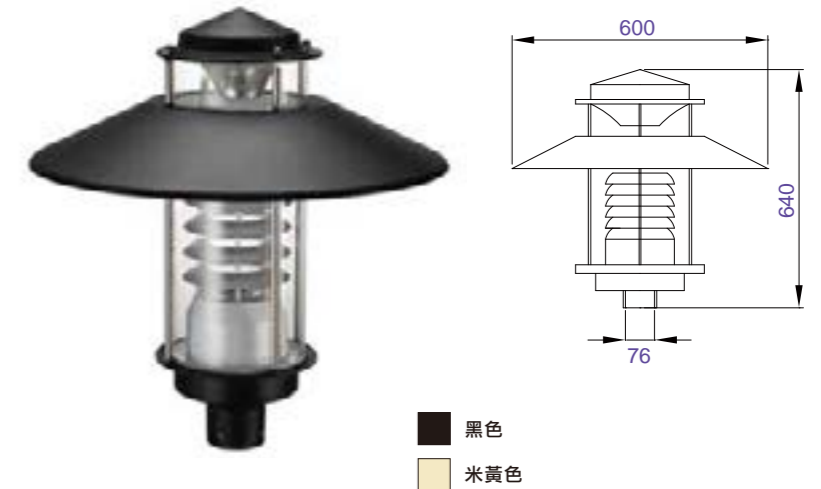

產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-L60	30W	3000 lm	Ra ≥ 80	3000/4000/5700K	110~220V	140°

產品特點：

- ✓ 外殼高純度壓鑄鋁成型，沙銀灰色耐候烤漆，外型美觀大方。
- ✓ 工程塑膠一體成型PC燈罩，高透光度。
- ✓ 高光效COB多晶封裝LED，增加產品信賴性。
- ✓ 廣角型配光設計，角度約160度，光線均勻分佈，適合活動庭園、人行道等地方。



產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-L63	50W	5000 lm	Ra ≥ 80	3000/5700K	110~220V	160°


庭園燈 系列

產品特點：

- ✓ 外殼高純度壓鑄鋁成型，灰色耐候烤漆，外型美觀大方。
- ✓ 高光效 SMD LED，光效佳，增加產品信賴性。
- ✓ PC材質透光罩，廣角型配光設計，光線均勻分佈，適合活動庭園、人行道等地方。



灰色

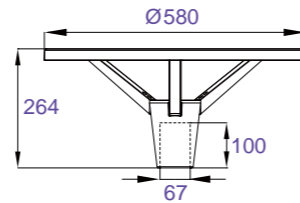


產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-L72	60W	7200 lm	Ra ≥ 80	3000K	110~220V	160°

景觀高燈 系列

產品特點：

- ✓ 外殼高純度壓鑄鋁成型，黑色耐候烤漆，外型美觀大方。
- ✓ 高純度反射板，反射效率高，照度均勻。
- ✓ 光源使用玉米球泡，光線均勻，散熱佳，增加產品信賴性。
- ✓ 廣角型配光設計，角度約140度，光線均勻分佈，適合活動庭園、人行道等地方。

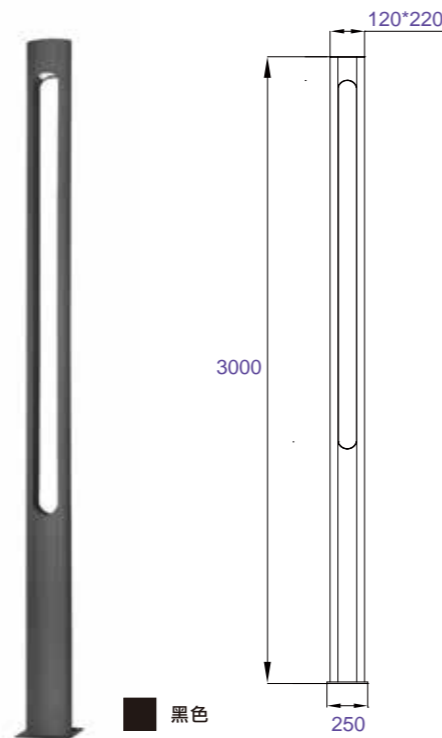




黑色

產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度
HG-L163	30W	3000 lm	Ra ≥ 80	3000K	110~220V	140°

景觀高燈 系列

產品特點：

- ✓ 外殼高純度壓鑄鋁成型，灰色耐候烤漆，外型美觀大方。
- ✓ 高光效 SMD LED，光效佳，增加產品信賴性。
- ✓ PC材質霧面透光罩，廣角型配光設計，光線均勻分佈，適合活動庭園、人行道等地方。

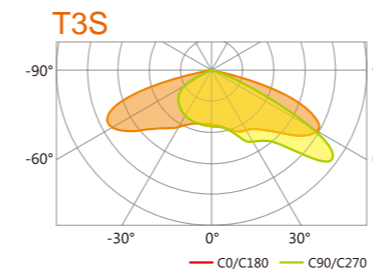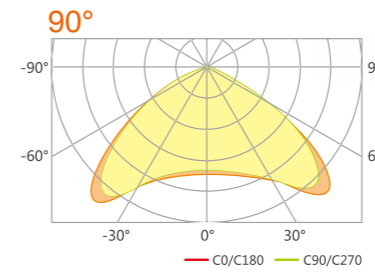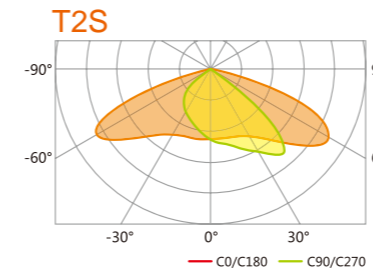

HG-L161

灰色

HG-L162


灰色

產品型號	瓦數	光通量	演色性	色溫	適用電壓	發光角度	尺寸(mm)
HG-L161	30W	3750 lm	Ra ≥ 80	3000K 4000K 6000K	110~220V	90° T2S T3S	950*150*4000
	40W	5000 lm					
	60W	7500 lm					
HG-L162	30W*2	3750 lm*2	Ra ≥ 80	3000K 4000K 6000K	110~220V	90° T2S T3S	1800*150*4000
	40W*2	5000 lm*2					
	60W*2	7500 lm*2					

滙光案例實績

滙光照明於西元2000年成立至今，以品質、誠信、創新及人本為公司經營方針，從事金屬燈具專業OEM代工，間接參與國內許多建設，並以自有品牌滙光LED照明行銷台灣；致力於LED室內/戶外照明、景觀亮化及運動場照明等。

滙光秉持著節能、環保及愛地球的理念，提供專業規劃、設計、施工統包及完整的照明解決方案。

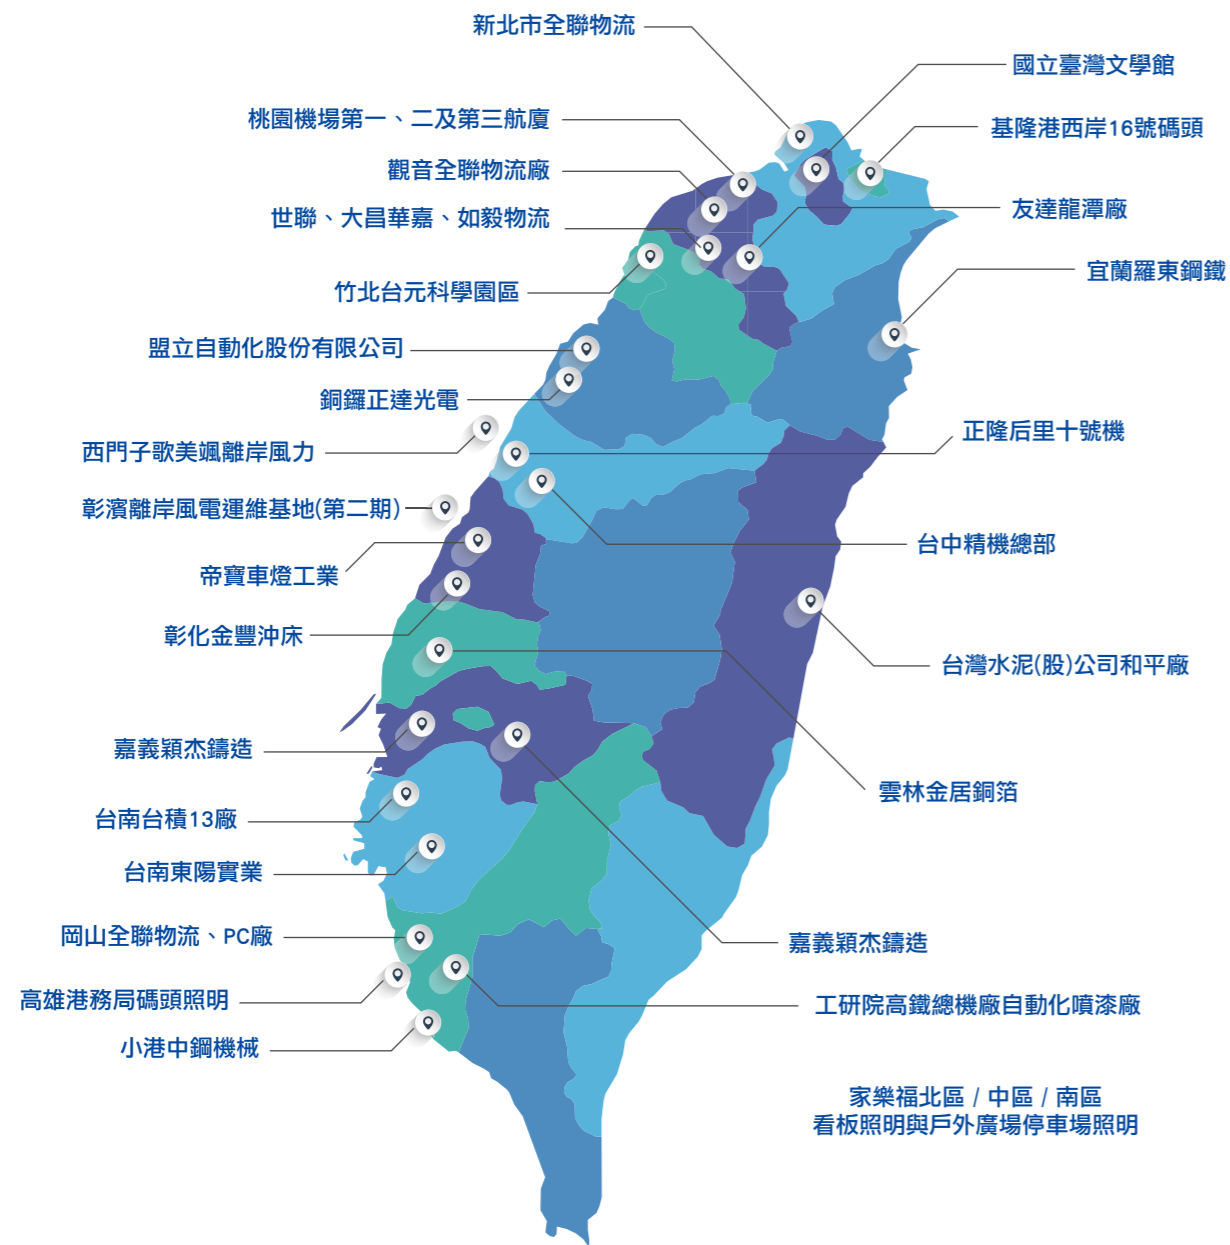

1

第一航廈改善工程



為桃園機場第一航廈外觀重新定位並調整內部照明設備，使用T5與複金屬燈，使用T5與複金屬燈等高光效節能產品，讓第一航廈氛圍煥然一新。

2

第一、二航廈照明工程



機場大規模更新LED照明設備，使用滙光高品質、高光效的LED燈具，達到亮化及節能並降低維護成本，照明設備節省能源70%以上。

3

東立物流



東立物流為台灣汽車物流領導品牌，感謝客戶長期信任，於戶外駐車區與室內汽車整備區皆使用滙光LED節能燈具，滙光品質、深得信賴。

4

正隆紙業



正隆集團是台灣規模最大的工業用紙及紙器公司。后里廠首開台灣造紙廠先例，通過ISO14001認證。指定滙光LED產品，提供照明設計與節能規劃。

5

竹北台元科學園區



為台灣首座民營科學園區，配合三期/五期/六期/七期/八期/九期/十期外牆照明與室內公共照明之規劃設計與安裝施工。

6

全聯全省物流中心



全聯北中南七間自動化乾貨生鮮物流廠，三間冷鏈倉儲物流興建中，共計安裝陶瓷複金屬天井燈約20000套、LED天井燈約8000套(陸續更換中)。

7

家樂福北/中/南區



家樂福為台灣量販龍頭，致力於節能改善，更換LED投光燈降低70%的能源耗損，高演色性LED燈具更擦亮了原本昏暗的看板。

8

立益物流



立益物流開發(恆溫、空調及冷凍)倉儲中心二期-四期，使用滙光LED產品，提供專業照明設計與節能規劃。