



SNL-08D12-KA35

被動分配盒

插頭與電纜線

SICK
Sensor Intelligence.



訂購資訊

型號	貨號
SNL-08D12-KA35	6032902

其他設備結構與配件 → www.sick.com/被動分配盒



詳細技術資料

技術資料

開關輸出	PNP
插槽數量	8
插槽連接類型	M12, 5-Pin, A型編碼, 母接頭
主接頭連接類型	開放式電纜線端
電纜線	35 m, 19芯, PVC
電纜線顏色	黑色
導體截面積	3 x 1.00 mm ² + 16 x 0.50 mm ²
鎖緊扭力	0.5 Nm
插槽	
額定電壓	≤ 32 V
電流負載能力	11 A
過電壓類別	III
IP等級	IP67/ IP69K
供貨範圍	附4個保護蓋與10個標記牌

證書


EU declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

分類

ECLASS 5.0	27279201
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 6.0	27279201
ECLASS 6.2	27279201
ECLASS 7.0	27279201
ECLASS 8.0	27279201
ECLASS 8.1	27279201
ECLASS 9.0	27440108

ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585
UNSPSC 16.0901	31163032

尺寸圖

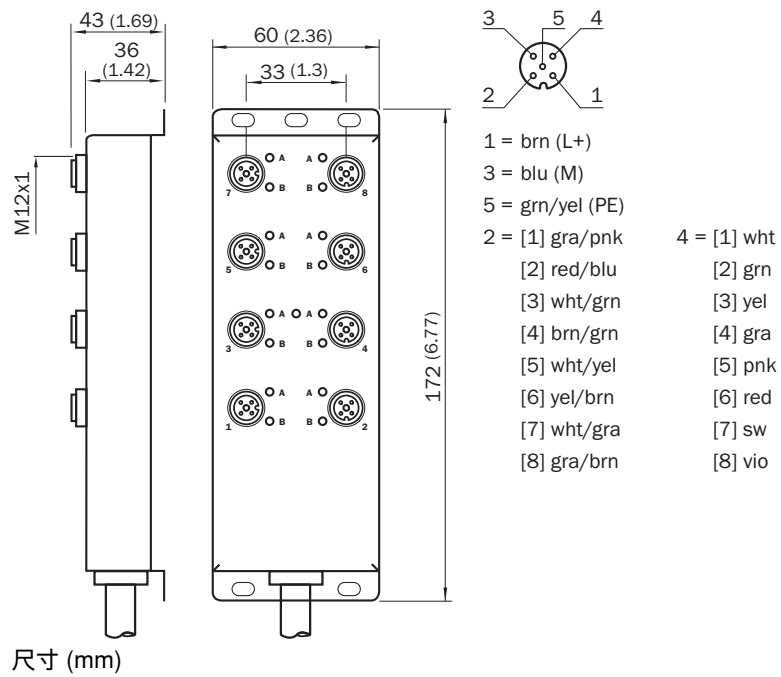

SICK概述

SICK是為工業應用提供智慧型感測器與感測器解決方案的領導製造商之一。獨特的產品與服務範圍，為安全高效控制流程、防止人員事故與避免環境損害，奠定了完美基礎。

我們在不同產業擁有豐富經驗，並了解他們的流程與需求。因此，我們能夠利用智慧型感測器準確滿足客戶的需要。位於歐洲、亞洲與北美洲的應用中心，對客戶的客製化系統解決方案進行測試與優化。這一切有助於我們成為可靠的供應商與研發夥伴。

廣泛的服務使我們的產品更完善：SICK全方位服務在機器的整個生命週期內提供支援，並確保安全性與生產率。

這即是我們的「智慧型感測器」。

全球分佈：

各分公司地點與聯絡人 - www.sick.com